

**KBVISION** **KBT**



## **GIẢI PHÁP AN NINH TOÀN DIỆN HỖ TRỢ DỰ ÁN**

Phân phối bởi KBT - 2023



## DANH MỤC SẢN PHẨM

■ Quy tắc đọc mã .....	3
■ Giới thiệu công ty KBT .....	4
■ Giấy đăng ký của KBVISION GROUP / Chứng nhận PP độc quyền .....	5
■ Giải pháp giám sát .....	6 - 7
■ Camera HD Analog .....	8 - 11
■ Đầu ghi hình HD Analog .....	11 - 12
■ Camera IP .....	13 - 19
■ Camera Speeddome .....	19 - 20
■ Đầu ghi hình IP .....	21 - 23
■ Sản phẩm dành cho dự án .....	24 - 25
■ Mobile Camera .....	26
■ Switch .....	27
■ Cáp mạng / Phụ kiện / Thẻ nhớ .....	28
■ Toshiba .....	29
■ Seagate .....	30 - 31

# QUY TẮC ĐỌC MÃ

## Camera HD Analog

<b>KX</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>22</b>	<b>03L</b>	<b>A</b>
<b>Dòng</b> A: Entry C: Pro D: High E: Ultra	<b>Chức năng:</b> Trống: Tiêu chuẩn Ai: Công nghệ Ai F: Full Color M: Mobile	<b>Độ phân giải</b> 10: 1.0MP 20/21/22: 2.0MP 2K: 4.0MP 50: 5.0MP 80/4K: 8.0MP	<b>Thân vỏ</b> 01C/11C: Thân nhỏ nhựa 02C/12C: Dome nhỏ nhựa 01S/11S: Thân nhỏ kim loại 02S/12S: Dome nhỏ kim loại 21S: Thân vừa kim loại 03C/13C: Thân lớn kim loại 03L: Thân lớn kim loại+nhựa 04C/14C/04S: Dome lớn kim loại 05C/15C: Thân lớn đa tiêu cự	<b>Tính năng</b> M: Motorized vari-focal A: Tích hợp Mic B: Hỗ trợ cổng Audio I/O PIR: Tích hợp PIR	

## Camera IP

<b>KX</b>	<b>D</b>	<b>Ai</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>MN-EB</b>
<b>Dòng</b> A: Entry C: Pro D: High E: Ultra F: Special	<b>Chức năng:</b> Trống: Tiêu chuẩn Ai: Công nghệ Ai F: Full Color M: Mobile	<b>Độ phân giải</b> 10: 1.0MP 20/21/22: 2.0MP 30/31: 3MP 40/41/42: 4MP 50: 5MP 80: 8MP 90: 9MP	<b>Thân vỏ</b> 01/11/21: Thân nhỏ 02/12: Dome nhỏ 03/13: Thân lớn 04: Dome lớn 05: Thân lớn đa tiêu cự	<b>Tính năng</b> N: Network A: Mic / đàm thoại 2 chiều B: Hỗ trợ cổng audio I/O E: ePoE L: LED cảnh báo chủ động F: Fisheye Lens M: Motorized Lens W: Wifi DL: Ánh sáng kép thông minh S: Smart	

## Camera PTZ

<b>KX</b>	<b>E</b>	<b>Ai</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>PN2</b>
<b>Dòng</b> A: Entry C: Pro D: High E: Ultra	<b>Chức năng:</b> Trống: Tiêu chuẩn Ai: Công nghệ Ai	<b>Độ phân giải</b> 2: 2MP 4: 4MP 8: 8MP	<b>Zoom quang</b> 00: 4x/12x/25x 30: 30x 32: 32x 33: 33x 40: 40x/45x	<b>Loại</b> 6: Vỏ nhựa 7: ốp trần + ngoài trời 8: Vỏ trung 9: Vỏ lớn	<b>Tính năng</b> P: Pan/Tilt/Zoom IR: Hồng ngoại (ốp trần) N: Network C: Analog PTZ SN: Led Lazer 2: Version 2	

Lưu ý: Một số sản phẩm có thể khác với các quy tắc trên.

## Đầu ghi hình 5 in 1

<b>KX</b>	<b>D</b>	<b>Ai</b>	<b>2K8</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>H</b>	<b>2</b>
<b>Dòng</b> A: Entry C: Pro D: High E: Ultra	<b>Chức năng:</b> Trống: Cơ bản Ai: Hỗ trợ Ai	<b>Độ phân giải</b> 7: 1080MP 8: 4MN, 1080P 2K8: 4K-L, 4M, 1080P 4K8: 4K, 4M, 1080P	<b>HDD</b> 1: 1HDD 2: 2HDD 4: 4HDD 8: 8HDD	<b>Số kênh:</b> 04: 4 kênh 08: 8 kênh 16: 16 kênh 32: 32 kênh	<b>Màu và chuẩn nén:</b> SD6: H.264 vỏ kim loại nhỏ TH: H.265 vỏ nhựa H: H.265 vỏ kim loại Ai: H.265 vỏ kim loại nhỏ	<b>Version:</b> 1 2 3	

## Đầu ghi hình IP

<b>KX</b>	<b>D</b>	<b>Ai</b>	<b>4K8</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>N</b>	<b>2</b>
<b>Dòng</b> A: Entry C: Pro D: High E: Ultra F: Special	<b>Chức năng:</b> Trống: Tiêu chuẩn Ai: Công nghệ Ai F: Full Color M: Mobile	<b>Cổng xuất hình:</b> 8: HDMI 1080P 4K8: HDMI 4K	<b>HDD:</b> 1: 1HDD 2: 2HDD 4: 4HDD 8: 8HDD 16: 16HDD 24: 24HDD 36: 36HDD 48: 48HDD	<b>Số kênh:</b> 04: 4 kênh 08: 8 kênh 16: 16 kênh 32: 32 kênh 64: 64 kênh 128: 128 kênh 256: 256 kênh 320: 320 kênh 512: 512 kênh	<b>Phân loại:</b> N: Network WN: Wifi Network PN: PoE Network SN: Simple Network NR: Network +RAID EN: Enterprise Network	<b>Version:</b> 2: Cơ bản 3: Đa tính năng 4: Cao cấp	



### GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BIG DATA

Server lưu trữ chuyên dụng dành cho ngân hàng, quản lý giao thông,...



### KBiVMS PRO

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp



### STARLIGHT & WDR

Công nghệ Chipset mới nhất  
Thách thức mọi điều kiện ánh sáng



### CAMERA FULL COLOR

Giải pháp quan sát ban đêm có màu  
Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh



### NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Giải pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI



### GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Quản lý tất cả các thiết bị CCTV,  
Access Control, Video Door Phone,

# KBT

## NHÀ PHÂN PHỐI CAMERA SỐ 1 VIỆT NAM



KBT là Nhà phân phối camera số 1 Việt Nam, bên cạnh SMART HOME – IT – PHỤ KIỆN và các giải pháp an ninh toàn diện thuộc các thương hiệu số 1 thị trường. Tất cả các sản phẩm do KBT phân phối đều được đảm bảo về chất lượng, với mức giá cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo.

KBT với tầm nhìn trở thành nhà nhập khẩu và phân phối chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực CCTV - IT - IoT, thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Sứ mệnh của KBT là luôn lắng nghe thị trường, liên tục đổi mới và phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo và tiên phong.

Mục tiêu của KBT là trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp, minh bạch với hệ thống quản trị chuẩn mực, mang lại nhiều lợi ích nhất cho các nhà sản xuất với tiềm lực về vốn, hậu cần, khả năng bán hàng.

Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế và xã hội, trong giai đoạn sắp tới, KBT sẽ tiếp tục mở rộng phân phối sang các sản phẩm có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện cho khách hàng.

Với những thế mạnh và sự nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất.

KBT - Cùng nhau không gì là không thể.



# GIẤY ĐĂNG KÝ CỦA KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

Giấy đăng ký của KBVISION Group International LLC do California Secretary of State cấp ngày 5/5/2017. ( Bản Cập nhật ngày 7/9/2020). Để biết thêm thông tin truy cập [www.sos.ca.gov](http://www.sos.ca.gov)



## UL CONFIRMATION LETTER

UL Confirmation Letter cho KBVISION Group International LLC.

# GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Giấy xác nhận lãnh sự của Tổng Lãnh Sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ về Giấy chứng nhận Phân phối Độc quyền của KBVISION Group International LLC (Mỹ) cho Công ty TNHH Phân phối KBT.



# GIẢI PHÁP GIÁM SÁT

Giải pháp giám sát chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp, văn phòng, dự án...



## GIẢI PHÁP CAMERA GIAO THÔNG

Ứng dụng quản lý giám sát biển số và vi phạm trên đường cao tốc, quốc lộ, và giám sát giao thông tập trung cho các thành phố.

- Giám sát mọi phương tiện đi qua 24/7, trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm
- Hỗ trợ chụp biển số, xử lý cùng lúc 2-3 làn đường
- Chụp lại các vi phạm (Quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều...)
- Lưu trữ và tìm kiếm thông tin tức thời qua phần mềm quản lý
- Trích xuất thông tin ra dạng file excel, hình ảnh, video
- Hỗ trợ với các phần mềm bên thứ ba để xuất phiếu phạt vi phạm



## GIẢI PHÁP CAMERA THÂN NHIỆT

Ứng dụng quản lý giám sát thân nhiệt không tiếp xúc cho các khu vực đông người như Bệnh viện, Trường học, Cơ quan Nhà Nước, Trung tâm thương mại, Siêu thị...

- Giám sát thân nhiệt với độ chính xác  $+0.1^{\circ}\text{C}$  (khi kết hợp với BlackBody)
- Khả năng lắp đặt cơ động, nhanh chóng, dễ dàng
- Báo động trực tiếp khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng thiết lập
- Chụp ảnh, lưu trữ, truy xuất hình ảnh khuôn mặt kèm nhiệt độ khi dùng với đầu ghi AI



## GIẢI PHÁP CAMERA CHO CHUNG CƯ, TÒA NHÀ

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Quản lý tập trung số lượng lớn camera tại một điểm
- Lưu trữ lâu dài, đảm bảo dữ liệu
- Kết hợp giải pháp không dây cho hệ thống thang máy







## GIẢI PHÁP CAMERA CHO NGÂN HÀNG

Ứng dụng giám sát và lưu trữ tập trung cho toàn hệ các chi nhánh, PGD, ATM trong mạng lưới ngân hàng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của nhiều CN, PGD về tại hội sở
- Lưu trữ dữ liệu lâu dài, đảm bảo an toàn dữ liệu
- Camera tại quầy giao dịch đáp ứng nhu cầu quan sát rõ mệnh giá tiền
- Quản lý tập trung hệ thống camera ATM về trung tâm giám sát
- Tích hợp hệ thống báo động chủ động khi có sự cố hoặc bị tấn công
- Có thể kết hợp hệ thống kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt/thẻ/mật khẩu với một số khu vực đặc biệt như phòng chứa tiền, khu vực dữ liệu



## GIẢI PHÁP CAMERA CHO BỆNH VIỆN

Ứng dụng quản lý và giám sát tập trung cho hệ thống camera trong toàn bệnh viện và kết hợp với hệ thống giám sát thân nhiệt không tiếp xúc để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang lan rộng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của toàn bệnh viện về trung tâm giám sát
- Giám sát các khu vực cổng, hành lang, phòng điều trị, khu vực sân, sảnh, quầy thuốc... tránh các đối tượng lợi dụng đồng người để thực hiện ý đồ xấu
- Có thể kết hợp với giải pháp camera thân nhiệt không tiếp xúc để nâng cao tính an toàn



## GIẢI PHÁP CAMERA CHO SIÊU THỊ CHUỖI CỬA HÀNG

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Hệ thống giám sát riêng cho từng cửa hàng
- Tập trung các cửa hàng trong chuỗi về trung tâm giám sát thông qua tên miền
- Quan sát toàn cảnh cửa hàng với camera fisheye
- Đếm số lượng khách ra vào và xuất báo cáo thống kê với camera đếm người ra vào
- Kết hợp với hệ thống camera nhận diện khuôn mặt để nhận diện khách hàng VIP hoặc kẻ xấu.



**KBVISION**

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

# CAMERA HD ANALOG 4 IN 1

Vượt trội công nghệ - Kết nối dễ dàng



## CAMERA HD ANALOG 2.0MP - CAMERA 4 IN 1

**HOT SALES**



**715.000**

- KX-A2111C4
- KX-A2111C4-VN
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 93°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, Vỏ nhựa, IP67

**HOT SALES**



**715.000**

- KX-A2112C4
- KX-A2112C4-VN
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn DC 12V, Vỏ nhựa

**HOT SALES**



**965.000**

- KX-A2012S4
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, Vỏ kim loại, IP67

**HOT SALES**



**1.007.000**

- KX-A2011S4
- KX-A2011S4-VN
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn DC 12V, Vỏ kim loại, IP67

**HOT SALES**



**995.000**

- KX-C2121S5
- KX-C2121S5-VN
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn DC 12V, Vỏ kim loại, IP67

**HOT SALES**



**1.070.000**

- KX-C2121S5-A
- KX-C2121S5-A-VN
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Tích hợp Mic
- . Nguồn 12VDC, Vỏ kim loại, IP67

**Liên hệ**



**NEW**

- KX-C2102LQ-A
- KX-C2102LQ-A-VN
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m
- . Tích hợp Mic
- . Nguồn 12VDC, Vỏ kim loại+nhựa, IP67
- . Để lắp đặt nhanh

**HOT SALES**



**1.150.000**

- KX-C2004S5
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn DC 12V, Vỏ kim loại, IP67

**HOT SALES**



**1.190.000**

- KX-C2004S5-A
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Tích hợp sẵn Micro

**HOT SALES**



**1.390.000**

- KX-C2003S5 (3.6mm)
- KX-C2003S5 (6mm)
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (option 2.8mm)
- . Ống kính: 6mm (góc nhìn 56°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . Nguồn DC 12V, Vỏ kim loại, IP67

**HOT SALES**



**2.980.000**

- KX-C2005S5
- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0MP**
- . Ống kính: Motorized 2.7~12mm (góc nhìn 102~33°)
- . Manual focus
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m, Smart IR
- . Nguồn DC12V ±30%
- . Vỏ kim loại, IP67

## CAMERA HD ANALOG FULL COLOR 2.0MP

**Full Color**



**1.500.000**

- KX-CF2102L
- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m
- . Vỏ nhựa+kim loại, IP67
- . Nguồn: DC 12V

**Full Color**



**1.550.000**

- KX-CF2102LQ
- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . 25/30fps@(1920x1080)
- . Ống kính: 3.6mm (option 2.8mm)
- . True WDR 130dB, 3DNR, AGC, AWB, Super Adapt
- . Thiết kế để lắp đặt nhanh
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m
- . Vỏ nhựa+kim loại, IP67, nguồn DC 12V

**Full Color**



**1.550.000**

- KX-CF2101S
- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC 12V

**Full Color**



**1.510.000**

- KX-CF2203L
- KX-CF2203L-VN
- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 40m
- . Vỏ nhựa + kim loại, IP67
- . Nguồn: DC 12V



**1.815.000****KX-CF2204S-A**

- . Camera full-color dome 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 40m.
- . Tích hợp sẵn Micro
- . Nguồn DC 12V, Vỏ kim loại, IP67

**1.590.000****KX-CF2203L-A**  
**KX-CF2203L-A-VN**

- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- . Tích hợp sẵn Micro
- . Nguồn DC 12V, Vỏ nhựa+kim loại, IP67

**1.780.000****KX-CF2213L-A**

- . Camera HD Analog Full Color 4 in 1
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . 25/30fps@1080p
- . DWDR, AWB, AGC, 2DDNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . LED: tầm xa 50m
- . Tích hợp Mic
- . Nguồn: 12VDC +30%
- . Vỏ kim loại + Nhựa, IP67

**1.134.000****NEW****KX-AF2011L-DL-A**  
**KX-AF2011L-DL-A-VN**

- . Camera Full color ánh sáng kép 4 in 1
- . 1/2.8" CMOS 2.0MP, 25/30fps@1080P.
- . WDR (130dB), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Super Adapt
- . Tầm xa đèn Led trợ sáng, đèn hồng ngoại 20m
- . Chiếu sáng kép thông minh và SMD phát hiện người và xe đi vào khu vực thiết lập.
- . Tích hợp Mic
- . Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 86°
- . Kim loại + nhựa, IP67

## CAMERA HD ANALOG FULL COLOR 5.0MP

**2.461.000****KX-CF5101S**

- . Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**(2592x1944)
- . 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- . Hỗ trợ 2D-DNR;
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn DC12V±30%

**2.280.000****KX-CF5102LQ-A**

- . Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.7" Sony Starvis CMOS 5.0MP
- . 25/30fps@(2880x1620)
- . Ống kính cố định 3.6mm (option 2.8mm)
- . Tầm xa đèn led: 20m
- . WDR 120dB, 3DNR, AGC, AWB...
- . Hỗ trợ tính năng Super Adapt
- . Tích hợp Mic
- . Thiết kế để lắp đặt nhanh
- . Nguồn 12VDC ±30%.
- . Vỏ nhựa + kim loại, IP67

**2.500.000****KX-CF5203L**

- . Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**(2592x1944)
- . Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- . Hỗ trợ 2D-DNR,
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m
- . Vỏ nhựa + kim loại, IP67
- . Nguồn DC12V±30%

## HÌNH ẢNH THỰC TẾ



## CAMERA HD ANALOG 5.0MP - Tỷ lệ 16:9

**1.346.000****KX-C5013C**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**,
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps, tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không bị méo hình
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR.
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 40m, Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%

**1.540.000****KX-C5012C**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**,
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps, tỉ lệ 16:9 (2880x1620), không bị méo hình
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 25m, Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP50 (không chống nước, lắp trong nhà)
- . Nguồn: DC12V ±30%

**1.980.000****KX-C5012S-A**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**
- . Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps tỉ lệ 16:9 (2880x1620) không méo hình
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Smart IR
- . Tích hợp Mic
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%

# CAMERA HD ANALOG

## CAMERA HD ANALOG 5.0MP - Tỷ lệ 16:9



**1.940.000**

### ■ KX-C5011S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**
- . Độ phân giải: 5M@25 fps;
- . 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



**1.980.000**

### ■ KX-C5011S-A

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**
- . Độ phân giải: 5M@25 fps;
- . 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Smart IR
- . Tích hợp Mic
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



**2.082.000**

### ■ KX-C5013S


- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**
- . Độ phân giải: 5M@25 fps;
- . 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



**4.160.000**

### ■ KX-C5015S-M

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0MP**
- . tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không méo hình
- . Độ phân giải: 5M@25 fps;
- . 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 2.7mm-12mm (góc nhìn 34°-107°) manual focus
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m, Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%

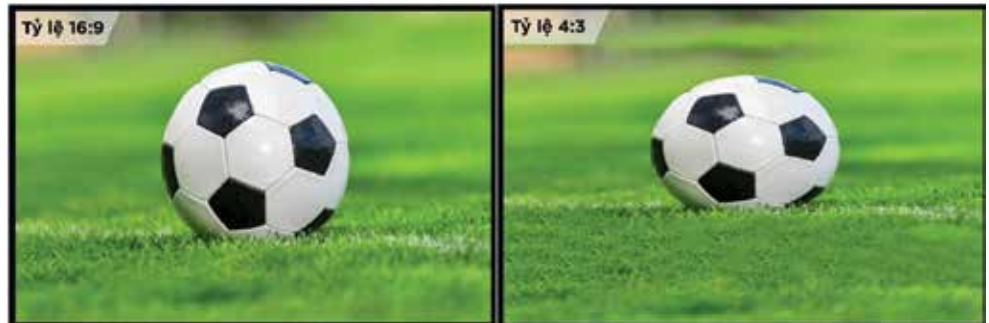

## CAMERA HD ANALOG 8.0MP



**2.200.000**

### ■ KX-C8011C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@15fps;
- . 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



**2.180.000**

### ■ KX-C8012C

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@15fps;
- . 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, Smart IR
- . Vỏ nhựa, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



**1.935.000**

### ■ KX-C8011L

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps;
- . 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m, Smart IR
- . Vỏ nhựa + Kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



**1.850.000**

### ■ KX-C8012S

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840×2160)
- . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps;
- . 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, Smart IR
- . Vỏ kim loại, IP67
- . Nguồn: DC12V ±30%



# CAMERA HD ANALOG / RECORDER

## CAMERA HD ANALOG 8.0MP



**2.104.000**

### ■ KX-C8011S-A

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;
- AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m, Smart IR
- Nguồn: DC12V ±30%, Vỏ nhựa, IP67
- Tích hợp Mic



**2.523.000**

### ■ KX-C8013S

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- 1/2.7" **Sony Starvis 8.0MP** (3840x2160)
- Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps
- AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, WDR (120dB)
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m, Smart IR
- Vỏ Kim loại, IP67
- Nguồn: DC12V ±30%



**4.340.000**

### ■ KX-D4K01C4

- Cảm biến: **Sony Starvis 8.0MP**
- 3D-DNR, True WDR (120dB)
- Tích hợp sẵn Micro
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6
- Tầm xa hồng ngoại: 40m
- Nguồn DC 12V, IP67
- Vỏ kim loại



**3.980.000**

### ■ KX-D4K02C4

- Cảm biến: **Sony Starvis 8.0MP**
- 3D-DNR, True WDR (120dB)
- Tích hợp sẵn Micro
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6
- Tầm xa hồng ngoại: 50m
- Nguồn DC 12V, IP67
- Vỏ kim loại



**15.100.000**

### ■ KX-D4K04MC

- 1/2" **Sony Starvis 8.0MP**
- 3D-DNR, True WDR (120dB)
- Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động
- Tầm xa hồng ngoại: 50m
- Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V4W, IP67, IK10
- Vỏ kim loại



**15.700.000**

### ■ KX-D4K05MC

- 1/2" **Sony Starvis 8.0MP**
- 3D-DNR, True WDR (120dB)
- Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V 4W, IP67, IK10
- Vỏ kim loại



## ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

## ĐẦU GHI HÌNH HD ANALOG

4 / 8 / 16 / 32 KÊNH

ỔN ĐỊNH - BỀN BÌ - HIỆU SUẤT CAO



 <b>HOT SALES</b> <b>1.929.000</b>	 <b>HOT SALES</b> <b>2.504.000</b>
<b>■ KX-7104Ai</b> <b>■ KX-7104Ai-VN</b> · <b>Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4 kênh</b> · Kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP (camera IP lên đến 2MP) · Chuẩn nén Ai-Coding/H.265+/H.265 · Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P · Cổng ra: VGA/HDMI · SMD Plus hạn chế báo động giả · Xem lại: 4 kênh · Audio: 1 in / 1 out · Âm thanh 2 chiều · Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0	<b>■ KX-7108Ai</b> <b>■ KX-7108Ai-VN</b> · <b>Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 8 kênh</b> · Kết nối cùng lúc Camera CVI/TVI/AHD/Analog/IP (camera IP lên đến 6Mp) · Chuẩn nén: Ai-Coding/H.265+/H.265 · Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P · Cổng ra: VGA/HDMI · SMD Plus hạn chế báo động giả · Xem lại: 4 kênh · Audio: 1 in / 1 out · Âm thanh 2 chiều · Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0

 <b>Ai</b> <b>2.586.000</b>	 <b>Ai</b> <b>3.381.000</b>	 <b>Ai</b> <b>4.750.000</b>	 <b>Ai</b> <b>7.568.000</b>
<b>■ KX-CAi7104TH1</b> <b>· Đầu ghi hình Ai 5 in 1 SMD 4 kênh</b> · Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP · Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p (1-25/30fps), Các kênh khác 1080N/720p (1fps-15fps); 960H/D1/CIF/(1-25/30fps) · Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Hỗ trợ camera IP tối đa 5 kênh, lên đến 2Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps · Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus · Playback 1/4 kênh cùng lúc · Tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu · Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. · Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100Mbps) · Hỗ trợ 1 SATA x 6TB	<b>■ KX-CAi7108TH1</b> <b>· Đầu ghi hình Ai 5 in 1 SMD 8 kênh</b> · Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP · Ghi hình: Kênh số 1: 1080N/720p (1-25/30fps), Các kênh khác 1080N/720p (1fps-15fps); 960H/D1/CIF/(1-25/30fps) · Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Hỗ trợ camera IP tối đa 10 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 32 Mbps · Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus · Playback 1/4/9 kênh cùng lúc · Tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu · Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. · Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps) · Hỗ trợ 1 SATA x 6TB	<b>■ KX-CAi7116H1</b> <b>· Đầu ghi hình Ai SMD Plus 16 kênh</b> · Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP · Hỗ trợ ghi hình: 1080N/720P; 960H/D1/CIF · Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Hỗ trợ camera IP tối đa 18 kênh, lên đến 6MP. Băng thông tối đa 64 Mbps · Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus · Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc · Tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu · Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. · Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (100 Mbps) · Hỗ trợ 1 SATA x 10TB	<b>■ KX-CAi7216H1</b> <b>· Đầu ghi hình Ai SMD Plus 16 kênh</b> · Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP · Hỗ trợ ghi hình: 1080N/720P; 960H/D1/CIF · Ai Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 · Hỗ trợ camera IP tối đa 18 kênh, lên đến 6Mp · Băng thông tối đa 64 Mbps · Hỗ trợ 8 kênh SMD Plus · Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc · Tìm kiếm và phân loại theo mục tiêu · Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1. · Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 Mbps) · Hỗ trợ 2 SATA x 10TB



# RECORDER

## ĐẦU GHI HÌNH FULL 2.0MP

**3.560.000**

**KX-DAi8104TH3**

**Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 4 kênh vô nhạ**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP tối đa 6 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 32 Mbps
- 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- 1 kênh Face recognition
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ
- Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

**5.580.000**

**KX-DAi8108TH3**

**Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh vô nhạ**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP tối đa 12kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- 1 kênh Face recognition
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ
- Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

**3.381.000**

**KX-DAi8104H3**

**Đầu ghi hình nhận diện khuôn mặt 4 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10 fps); 4MN/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP tối đa 6 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 32Mbps
- 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- 1kênh Face recognition(analog)
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ
- 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port(100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB

**4.897.000**

**KX-DAi8108H3**

**Đầu ghi hình Ai nhận diện khuôn mặt 8 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ ghi hình: All channel 5M-N (1 fps-10 fps); 4MN/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP tối đa 6 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- 1 kênh Bảo vệ chu vi và 8 kênh SMD Plus. Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- 1 kênh Face recognition (analog)
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ
- 1HDMI, 1VGA, 1RJ-45 Port (100 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB

**8.014.000**

**KX-DAi8116H3**

**Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt**

- Hỗ trợ CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps); Sub stream: D1/CIF (1 fps-15 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP 24 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps
- Bảo vệ chu vi (2ch) và SMD Plus (16ch) (analog), 2 kênh Face recognition (analog)
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port
- Hỗ trợ 1 SATA x 16TB

**10.835.000**

**KX-DAi8216H3**

**Đầu ghi hình 16 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI AI/CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps
- 2 kênh Bảo vệ chu vi hoặc 16 kênh SMD Plus hoặc 2 kênh Face recognition (analog)
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port
- Hỗ trợ 2 SATA x 16TB

**18.800.000**

**KX-DAi8232H3**

**Đầu ghi hình 32 kênh**

- HDCVI AI/CVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Ghi hình: 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080P (1 fps-15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30 fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Camera IP 32 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 128Mbps
- Hỗ trợ 2 Bảo vệ chu vi, 16 kênh SMD Plus hoặc 2 kênh Face recognition (analog)
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port
- Hỗ trợ 2 SATA x 16TB

**21.900.000**

**KX-DAi8416H3**

**Đầu ghi hình 16 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
- AI-Coding, H265+/H265
- 4 kênh bảo vệ vành đai(analog), 2 kênh nhận diện khuôn mặt (analog), 16 kênh SMD Plus (analog)
- Ghi hình 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- Kết nối camera IP(16+8) lên đến 6Mp, chuẩn Onvif 21.06
- Xuất hình ảnh: 1 VGA, 2HDMI, 1TVout
- 4 ổ cứng16TB, 1 eSATA
- 3 cổng USB, 2 cổng mạng RJ45 (1000Mbps), 1 cổng RS485, 1 cổng RS232
- Audio 4in/1out, Mic 1in/out, đàm thoại hai chiều, cổng alarm 16 in/6 out

**45.446.000**

**KX-DAi8432H3**

**Đầu ghi hình 32 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
- AI-Coding, H265+/H265
- 8 kênh bảo vệ vành đai (analog), 2 kênh nhận diện khuôn mặt (analog), 16 kênh SMD Plus(analog)
- Hỗ trợ 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- Camera IP(32 kênh), camera 6MP, Onvif 21.12
- Hỗ trợ 4 ổ cứng 16TB, 1 eSATA
- 3 cổng USB, 2 cổng mạng RJ45(1000Mbps), 1 cổng RS485, 1 cổng RS232
- Audio 4in/1out, Mic 1in/out
- Cổng alarm 16 in, 6 out

**35.640.000**

**KX-DAi8816H3**

**Đầu ghi hình 16 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
- Hỗ trợ AI-Coding, H265+/H265
- 4 kênh bảo vệ vành đai (analog), 2 kênh nhận diện khuôn mặt(analog), 16 kênh SMD Plus (analog).
- Ghi hình 5M-N (1 fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- Camera IP (16+8) lên đến 6Mp, Onvif 21.06
- Xuất hình ảnh: 1VGA, 2HDMI, 1TVout
- Hỗ trợ 8 ổ cứng 16TB, 1 cổng eSATA
- 3 cổng USB 2.0, 2 cổng mạng RJ45(1000Mbps), 1 cổng RS485, 1 cổng RS232...
- Audio 4in/1out, Mic 1in/out, đàm thoại hai chiều, cổng alarm: 16 in 6 out

**49.436.000**

**KX-DAi8832H3**

**Đầu ghi hình 32 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP
- AI-Coding, H265+/H265
- 8 kênh bảo vệ vành đai (analog), 2 kênh nhận diện khuôn mặt (analog), 16 kênh SMD Plus (analog).
- Ghi hình 5M-N (1fps-10 fps); 4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
- Camera IP 32 kênh lên đến 8Mp, Onvif 21.12
- Xuất hình ảnh: 1 VGA, 2 HDMI, 1 TVout
- Hỗ trợ 8 ổ cứng 16TB, 1 cổng eSATA
- 4 cổng USB, 2 cổng mạng RJ45(1000Mbps)
- Audio 16in/1out, Mic 1in/out, đàm thoại hai chiều, cổng alarm: 16 in 6 out

## ĐẦU GHI HÌNH 2K - SERIES

**5.427.000**

**KX-DAi2K8104H3**

**Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K (1 fps-7 fps); 6MP(1 fps-10 fps); 5MP (1 fps-12 fps); 4MP/3MP(1 fps-15 fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps);
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, lên đến 8Mp. Băng thông tối đa 64 Mbps
- 1 kênh Bảo vệ chu vi và 4 kênh SMD Plus. Playback 1/4 kênh cùng lúc
- 1 kênh Face recognition (analog)
- Cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1

**7.749.000**

**KX-DAi2K8108H3**

**Đầu ghi hình AI HD Analog 8 kênh + 8 kênh IP**

- Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/Analog/IP
- Hỗ trợ tối đa 16 kênh IP, độ phân giải lên đến 8MP, băng thông tối đa 128Mbps
- 2 kênh bảo vệ chu vi (analog) hoặc 8 kênh SMD PLUS (analog) hoặc 2 kênh Nhận diện khuôn mặt (analog).
- Hỗ trợ ghi hình: 4K(1 fps-7 fps); 6 MP (1fps-10 fps); 5 MP (1 fps-12 fps); 4KN/4MP/3 MP (1 fps-15fps); 4MN/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 fps-25/30 fps);
- AI Coding/H.265+/H.264
- Cổng ra: VGA/HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
- 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 (1000Mbps)
- Cổng Audio : 1 in 1 out

**15.960.000**

**KX-DAi2K8116H3**

**Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 16 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps); Sub steram:960H (1fps-15fps); D1/CIF(1fps-25/30fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- 2 kênh Bảo vệ chu vi và 16 kênh SMD Plus (analog), 2 kênh Face recognition (analog), phát hiện người lạ
- 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps)
- Hỗ trợ 1 SATA x 16TB

**18.300.000**

**KX-DAi2K8216H3**

**Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 16 kênh**

- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps-25/30fps);
- Sub steram: 960H(1fps-15fps); D1/CIF(1fps-25/30fps)
- AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và 16 kênh SMD Plus (analog), 2 kênh Face recognition(analog).
- Hỗ trợ cổng Audio in/out đàm thoại 2 chiều hoặc ghi âm cho kênh 1.
- 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 Mbps)
- Hỗ trợ 2 SATA x 16TB

# CAMERA IP

LẮP ĐẶT DỄ DÀNG - SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

▶ Hình ảnh chất lượng hơn

▶ Bảo mật hơn nhiều tính năng thông minh

▶ Thi công đơn giản hơn

▶ Chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp



## CAMERA IP WIFI



**1.548.000**

### ■ KX-A2013WN-A

- . Camera IP WIFI độ phân giải 2MP
- . H265+, 25/30fps@1080P
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . ICR, DWDR, 3D-DNR.
- . Phát hiện chuyển động, âm thanh, SMD (con người).
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 100°
- . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Kết nối wifi 2.4GHz, hỗ trợ cổng LAN
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Nguồn DC12V, IP67



**1.859.000**

### ■ KX-A4013WN-A


- . Camera IP WIFI độ phân giải 4MP
- . H265+, 20fps@4MP
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . ICR, DWDR, 3D-DNR.
- . Phát hiện chuyển động, âm thanh, SMD (con người).
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 90°
- . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Kết nối wifi 2.4GHz, hỗ trợ cổng LAN
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Nguồn DC12V, IP67



**1.548.000**

### ■ KX-A2012WN-A

- . Camera IP WIFI độ phân giải 2MP
- . H265+, 25/30fps@1080P
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . ICR, DWDR, 3D-DNR.
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 100°
- . Phát hiện chuyển động, âm thanh, SMD (con người).
- . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Kết nối wifi 2.4GHz, hỗ trợ cổng LAN
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Hỗ trợ để lắp đặt nhanh
- . Nguồn DC12V, IP67



**1.859.000**

### ■ KX-A4012WN-A

- . Camera IP WIFI độ phân giải 4MP
- . H265+, 25/30fps@1080P / 20fps@4MP
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . ICR, DWDR, 3D-DNR.
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 90°
- . Phát hiện chuyển động, âm thanh, SMD (con người).
- . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Kết nối wifi 2.4GHz, hỗ trợ cổng LAN
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Hỗ trợ để lắp đặt nhanh
- . Nguồn DC12V, IP67

## CAMERA IP WIFI



**2.550.000**

### ■ KX-AF2016WPN-AL

- . Camera Quay quét wifi bảo động chủ động
- . 2MP Sony Starvis CMOS
- . H265+, 25/30fps@1080P
- . ICR, DWDR, BLC, 3D-DNR.
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 100°
- . 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . SMD phát hiện con người, Hàng rào ảo, khu vực cấm (IVS), Smart Tracking
- . Đàm thoại hai chiều
- . Bảo động bằng còi hú và đèn chớp
- . Khe cắm thẻ nhớ 512GB, WIFI, LAN, ONVIF
- . Nguồn DC12V (không hỗ trợ PoE), IP66



**2.990.000**

### ■ KX-AF5016WPN-AL

- . Camera Quay quét wifi bảo động chủ động
- . 5MP Sony Starvis CMOS
- . H265+, 20fps@5MP
- . ICR, DWDR, BLC, 3D-DNR.
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 90°
- . 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . SMD phát hiện con người, Hàng rào ảo, khu vực cấm (IVS), Smart Tracking
- . Đàm thoại hai chiều
- . Bảo động bằng còi hú và đèn chớp
- . Khe cắm thẻ nhớ 512GB, WIFI, LAN, ONVIF
- . Nguồn DC12V (không hỗ trợ PoE), IP66



**2.230.000**

### ■ KX-A8104WN

- . Đầu ghi hình IP WIFI 4 kênh
- . Chuẩn nén H.265+/H.264
- . Khả năng giải mã: 4 kênh 1080P
- . Băng thông đầu vào max 40Mpb.
- . Hỗ trợ lên đến camera 6MP.
- . Tính năng tự động kết nối camera IP Wifi KBVISION / DAHUA / IMOU chỉ với 1-click
- . Chuẩn Onvif
- . Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB
- . Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
- . 2 Ăng-ten wifi, lên đến 100m
- . Nguồn : DC12V 1.5A, Kim loại



**2.790.000**

### ■ KX-A8108WN

- . Đầu ghi hình IP WIFI 8 kênh
- . Chuẩn nén H.265+/H.264
- . Khả năng giải mã: 4 kênh 1080P
- . Băng thông đầu vào max 40Mpb.
- . Hỗ trợ lên đến camera 6MP.
- . Tính năng tự động kết nối camera IP Wifi KBVISION / DAHUA / IMOU chỉ với 1-click
- . Chuẩn Onvif
- . Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB
- . Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
- . 2 Ăng-ten wifi giúp, lên đến 100m
- . Nguồn : DC12V 1.5A, Kim loại


## CAMERA IP 2.0MP



**1.680.000**

### ■ KX-A2013N3-V-A

- . 1/2.8" 2.0MP Sony SNR1s, 25/30fps@1080P
- . Chuẩn nén H265+
- . ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
- . Tầm xa hồng ngoại **50m**
- . Tích hợp **Mic**
- . Ống kính cố định 3.6mm.
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Chuẩn Onvif
- . Nguồn DC12V ±30% hoặc PoE
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Tặng kèm chân đế kim loại



**1.480.000**

### ■ KX-A2012N3-R


- . 1/2.8" 2.0MP Sony SNR1s, 25/30fps@1080P
- . Chuẩn nén H265+
- . ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR.
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Ống kính cố định 2.8mm.
- . Chuẩn chống nước IP67.
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ nhựa.
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV



**1.520.000**

### ■ KX-A2111N3

- . 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . 25/30fps@ 2M(1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV






**1.520.000**

### ■ KX-A2112N3




- . 1/2.7" **Sony NIR 2.0MP**
- . Chuẩn nén H.265+
- . 25/30fps@ 2M(1920x1080)
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC, PoE
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV

# CAMERA IP

## CAMERA IP 2.0MP

 <p><b>H265+ HOT SALES</b></p> <p><b>1.935.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A2011TN3</li> <li>■ KX-A2011TN3-VN</li> <li>. 1/2.9" <b>Sony NIR 2.0MP</b></li> <li>. Chuẩn nén H.265+</li> <li>. 25/30fps@ 2M(1920x1080)</li> <li>. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD</li> <li>. Nguồn 12VDC, PoE</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> <li>. Vỏ kim loại, IP67</li> </ul>	 <p><b>H265+ HOT SALES</b></p> <p><b>1.935.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A2012TN3</li> <li>■ KX-A2012TN3-VN</li> <li>. 1/2.9" <b>Sony NIR 2.0MP</b></li> <li>. Chuẩn nén H.265+</li> <li>. 25/30fps@ 2M(1920x1080)</li> <li>. Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 83°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD</li> <li>. Nguồn 12VDC, PoE</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> <li>. Vỏ kim loại, IP67</li> </ul>	 <p><b>H265+</b></p> <p><b>2.544.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C2011SN3</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony Starvis 2.0MP</b>,</li> <li>. Chuẩn nén H.265+, Starlight</li> <li>. 2MP(1920x1080)@25/30fps</li> <li>. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. IP67, PoE, vỏ kim loại</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>H265+</b></p> <p><b>2.840.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C2012SN3</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony Starvis 2.0MP</b></li> <li>. Chuẩn nén H.265+, Starlight</li> <li>. Độ phân giải 2MP(1920x1080)@25/30fp</li> <li>. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại + kính</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>
--	--	---	--

## CAMERA CHUYÊN DÙNG CHO KHU PHỐ

 <p><b>Micro H265+</b></p> <p><b>2.544.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C2012AN3</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony Starvis 2.0MP</b></li> <li>. Chuẩn nén H.265+, Starlight</li> <li>. 2MP(1920x1080)@25/30fp</li> <li>. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. IP67, PoE, vỏ kim loại + nhựa</li> <li>. Tích hợp Mic</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>H265+ WDR 120dB</b></p> <p><b>3.222.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C2003N3-B (3.6mm)</li> <li>■ KX-C2003N3-B (6mm)</li> <li>. 1/2.8" <b>Sony Starvis 2.0MP</b></li> <li>. H.265+/H.265/ H.264+/H.264/ MJPEG</li> <li>. 1080p(1~25/30fps)/ 960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)</li> <li>. WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 50m</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. Audio: 1in/1out, Alarm: 2in/2out</li> <li>. Nguồn 12vDC/PoE, Cổng 12vDC, Output 165mA, IP67</li> </ul>	 <p><b>GIẢI PHÁP CAMERA CHO KHU PHỐ</b></p> <p><b>AN TOÀN - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ</b></p>
---	--	--

# CAMERA IP 4.0MP

## CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH - HÌNH ẢNH SẮC NÉT



## CAMERA IP 4.0MP

 <p><b>Micro WDR 120dB</b></p> <p><b>3.135.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A4111N3-A</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony NIR 4.0Mp</b>, 25-30fps@4MP (2560x1440) và 20fps@4M(2688x1520)</li> <li>. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+</li> <li>. WDR (120dB)</li> <li>. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>. Chuẩn IP67, Tích hợp Mic</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>Micro WDR 120dB</b></p> <p><b>3.135.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A4112N3-A</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony NIR 4.0Mp</b>, 25-30fps@ 4M(2560x1440) và 20fps@ (2688x1520)</li> <li>. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+</li> <li>. WDR (120dB)</li> <li>. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>. Chuẩn IP67, Tích hợp Mic</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>WDR 120dB</b></p> <p><b>3.180.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A4011N3</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony NIR 4.0Mp</b>, 25-30fps@4MP (2560x1440) và 20fps@4M(2688x1520)</li> <li>. Chuẩn nén: Smart H.264/H.265+</li> <li>. WDR (120dB)</li> <li>. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>. Chuẩn IP67</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>WDR 120dB NEW</b></p> <p><b>Liên hệ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A4001N3</li> <li>. Camera IP 4.0MP</li> <li>. 1/3" Sony NIR, 25/30fps@4M(2560x1440)</li> <li>. Chuẩn nén H.265+</li> <li>. True-WDR 120dB</li> <li>. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 81°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>. Vỏ kim loại, IP67</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>
--	--	---	--

 <p><b>WDR 120dB</b></p> <p><b>2.980.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A4012N3</li> <li>. 1/2.7" <b>Sony NIR 4.0Mp</b>, 25-30fps@4M(2560x1440) và 20fps@ (2688x1520)</li> <li>. Smart H.264/H.265+</li> <li>. WDR (120dB)</li> <li>. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>. Chuẩn IP67</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>WDR 120dB NEW</b></p> <p><b>Liên hệ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-A4002N3</li> <li>. Camera IP 4.0MP</li> <li>. 1/3" Sony NIR, 25/30fps@4M(2560x1440)</li> <li>. Chuẩn nén H.265+</li> <li>. True-WDR 120dB</li> <li>. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 81°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại: 30m</li> <li>. Vỏ kim loại + nhựa, IP67</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>WDR 120dB</b></p> <p><b>3.222.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C4011SN3</li> <li>. 1/3" <b>Sony Starvis 4.0MP</b></li> <li>. 4MP(2560x1440)@25/30fps, H.265+</li> <li>. Starlight, True WDR 120dB</li> <li>. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. IP67, PoE, Vỏ kim loại</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>WDR 120dB</b></p> <p><b>3.580.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C4012SN3</li> <li>. 1/3" <b>Sony Starvis 4.0MP</b></li> <li>. 4MP(2560x1440)@25/30fps, H.265+</li> <li>. Starlight, True WDR 120dB</li> <li>. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. IP67, IK10, PoE. Vỏ kim loại+kính.</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>	 <p><b>Micro WDR 120dB</b></p> <p><b>3.428.000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KX-C4012AN3</li> <li>. 1/3" <b>Sony Starvis 4.0MP</b>, (2560x1440)@25/30fps, H.265+</li> <li>. Starlight, WDR (120dB)</li> <li>. Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)</li> <li>. Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>. Khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>. IP67, PoE</li> <li>. Tích hợp mic, Vỏ kim loại+nhựa</li> <li>. Hàng rào ảo, khu vực cấm</li> <li>. Tên miền miễn phí KBVISION.TV</li> </ul>
--	---	---	--	--





CAMERA IP 8.0MP

 <p><b>5.088.000</b></p> <p>■ <b>KX-C8001N</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 8.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . WDR(120dB)                  . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . IVS (Tripwire, Intrusion)                  . Nguồn 12V DC/PoE, IP67</p>	 <p><b>5.427.000</b></p> <p>■ <b>KX-C8004N</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 8.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . WDR(120dB)                  . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . IVS (Tripwire, Intrusion)                  . Nguồn 12V DC/PoE, IP67, IK10</p>	 <p><b>7.886.000</b></p> <p>■ <b>KX-C8005MN-B</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 8.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . WDR(120dB)                  . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 113°-31°                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . IVS (Tripwire, Intrusion)                  . Kết nối Audio in/out, Alarm in/out                  . Nguồn 12V DC/PoE, IP67</p>	 <p><b>7.886.000</b></p> <p>■ <b>KX-C8004MN-B</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 8.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . WDR(120dB)                  . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 113°-31°                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . IVS (Tripwire, Intrusion)                  . Kết nối Audio in/out, Alarm in/out                  . IP67, IK10, nguồn 12V DC/PoE</p>
--	--	--	---



CAMERA IP FULL COLOR 2.0MP

 <p><b>2.226.000</b></p> <p>■ <b>KX-AF2112N2</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 2.0MP</b>                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                  . Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps                  . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR                  . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°                  . Tầm xa đèn LED lên đến 15m                  . Phát hiện chuyển động                  . Nguồn 12VDC/PoE                  . Vỏ kim loại + nhựa, IP67                  . Tên miền miễn phí KBVISION.TV</p>	 <p><b>2.480.000</b></p> <p>■ <b>KX-AF2111N3</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 2.0MP</b>                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                  . Độ phân giải 1080P@ 25/30 fps                  . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR                  . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°                  . Tầm xa đèn LED lên đến 15m                  . Phát hiện chuyển động                  . Nguồn 12VDC/PoE                  . Vỏ kim loại + nhựa, IP67                  . Tên miền miễn phí KBVISION.TV</p>	 <p><b>2.480.000</b></p> <p>■ <b>KX-AF2112N3</b>                  . 1/2.7" <b>Sony Starvis 2.0MP</b>                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                  . Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps                  . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR                  . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°                  . Tầm xa đèn LED lên đến 15m                  . Phát hiện chuyển động                  . Nguồn 12VDC/PoE                  . Vỏ kim loại + nhựa, IP67                  . Tên miền miễn phí KBVISION.TV</p>	 <p><b>3.307.000</b></p> <p>■ <b>KX-CF2001N3-A</b>                  . 1/2.8" <b>Sony Starvis 2.0MP</b>                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                  . Độ phân giải: 1080p(1-25/30fps)/960p(1-25/30fps)/720p(1-25/30fps)                  . WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC                  . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn : 91 độ                  . Tầm xa đèn led: 30m                  . Công nghệ: IVS, SMD                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Tích hợp sẵn Mic                  . Vỏ kim loại + nhựa, IP67                  . Nguồn 12VDC / PoE                  . Tên miền miễn phí KBVISION.TV</p>
---	--	--	--

# CAMERA IP FULL COLOR / CAMERA IP AI

CAMERA IP FULL COLOR 2.0MP

CAMERA IP FULL COLOR 4.0MP



**3.307.000**

- **KX-CF2002N3-A**
- . 1/2.8" **Sony Starvis 2.0MP**
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- . WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn : 91 độ
- . Tầm xa đèn led: 30m
- . Công nghệ: IVS, SMD
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Tích hợp sẵn Mic
- . IP67, vỏ kim loại + nhựa
- . Nguồn 12vDC / PoE
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV



**3.562.000**

- **KX-CF2003N3-B**
- . 1/2.7" **Sony Starvis 2.0MP**
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps
- . 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
- . Tầm xa đèn LED lên đến 40m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- . Nguồn 12vDC/PoE, cổng 12vDC output 165mA
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV



**Liên hệ**

- **KX-AF2013N3-V-A**
- . Camera IP FULL COLOR thân ngoài trời 2.0MP
- . 1/2.8" CMOS Sony SNR1 25/30fps@1080P
- . Chuẩn nén H265+
- . WDR (120dB), 3DDNR, AWB,AGC,BLC
- . Tầm xa đèn LED 35m
- . Tích hợp mic
- . Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 88°
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Chuẩn Onvif
- . Nguồn DC12V ±30% hoặc PoE
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- . Tặng kèm chân đế trong hộp



**3.960.000**

- **KX-CF4001N3-A**
- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
- . Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
- . Tầm xa đèn LED lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Tích hợp Mic
- . Nguồn 12V DC/PoE
- . IP67, vỏ kim loại
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV



**3.960.000**

- **KX-CF4002N3-A**
- . 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
- . 3D- DNR, Starlight, WDR (120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
- . Tầm xa đèn LED lên đến 30m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . IVS(Tripwire, Intrusion)
- . Tích hợp Mic
- . Nguồn 12V DC/PoE
- . IP67, vỏ kim loại + nhựa
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV



**4.540.000**

- **KX-CF4003N3-B**
- . 1/3" **Sony Starvis 4.0MP**
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
- . 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
- . Tầm xa đèn LED lên đến 40m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- . Nguồn 12vDC/PoE, cổng 12vDC output 165mA.
- . IP67, vỏ kim loại + nhựa
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV



**Liên hệ**

- **KX-CF4203GN-AL-SP**
- . Camera 4G tích hợp pin năng lượng mặt trời 4MP
- . Độ phân giải 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps, H.265+
- . True WDR 120dB, SSA, 3DDNR, AGC, BLC, HLC, ROI...
- . Ống kính 3.6mm
- . Tích hợp đèn hồng ngoại và đèn led ánh sáng ấm
- . Hồng ngoại tầm xa 50m, Led ánh sáng ấm 30m
- . Khe sim 4G, chip nhớ eMMC 8GB
- . Tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời
- . Viên pin Lithium 10.000mAh, thời lượng đến 10 ngày
- . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Cảm biến PIR, báo chủ động bằng đèn chớp và còi hú
- . Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB
- . Vỏ kim loại + nhựa, IP67, Tích hợp sẵn chân đế
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV, Auto Register



CAMERA IP FULL COLOR - ANH SANG KEP THÔNG MINH



**Liên hệ**

- **KX-CAIF2001N-DL-A**
- . Camera IP thân Full Color ánh sáng kép thông minh 2MP
- . Sony Starvis CMOS 1/2.8", H.265+/H.264+
- . Ánh sáng kép thông minh - tự động bật led khi có người vào khu vực quan sát, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại.
- . Tầm xa hồng ngoại 30m, tầm xa đèn led 30m
- . Có thể tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay trên điện thoại
- . True WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC
- . IVS: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD plus
- . Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tích hợp Mic, hỗ trợ ONVIF
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ kim loại, IP67



**Liên hệ**

- **KX-CAIF2002N-DL-A**
- . Camera IP dome Full Color ánh sáng kép thông minh 2MP
- . Sony Starvis CMOS 1/2.8", H.265+/H.264+
- . Ánh sáng kép thông minh - tự động bật led khi có người vào khu vực quan sát, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại.
- . Tầm xa hồng ngoại 30m, tầm xa đèn led 30m
- . Có thể tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay trên điện thoại
- . True-WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC
- . IVS: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD plus
- . Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tích hợp Mic
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV, ONVIF
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ kim loại, IP67



**Liên hệ**

- **KX-CAIF4001N-DL-A**
- . Camera IP thân Full Color ánh sáng kép thông minh 4MP
- . Sony Starvis CMOS 1/3", H.265+/H.264+
- . Ánh sáng kép thông minh- tự động bật led khi có người vào khu vực quan sát, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại.
- . Tầm xa hồng ngoại 30m, tầm xa đèn led 30m
- . Tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay trên điện thoại
- . True WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC
- . IVS: Hàng rào ảo, khu vực cấm và SMD plus
- . Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 78°)
- . Tích hợp Mic
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV, ONVIF
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ kim loại, IP67



**Liên hệ**

- **KX-CAIF4002N-DL-A**
- . Camera IP dome Full Color ánh sáng kép thông minh 4MP
- . Sony Starvis CMOS 1/3", H.265+/H.264+
- . Ánh sáng kép thông minh - tự động bật led khi có người vào khu vực quan sát, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại.
- . Tầm xa hồng ngoại 30m, tầm xa đèn led 30m
- . Có thể tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay trên điện thoại
- . True-WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC
- . IVS: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD plus
- . Ống kính cố định 3.6mm (góc nhìn 78°)
- . Tích hợp Mic
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV, ONVIF
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Chất liệu kim loại, IP67



## CAMERA IP FULL COLOR - ẢNH SÁNG KÉP THÔNG MINH



Liên hệ

NEW

### ■ KX-CAiF2003N-DL-AB

- . Cảm biến SONY STARVIS CMOS 1/2.8"
- . 2 MP 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
- . Chuẩn nén H.265+/H.264+
- . Tầm xa hồng ngoại 60m, tầm xa led 50m
- . Ảnh sáng kép thông minh
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . IVS: Tripwire, Intrusion và SMD Plus
- . Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 84° (có option 6mm và 8mm)
- . Tích hợp mic
- . Cổng alarm 1in / 1out , audio 1in / 1out.
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ kim loại, IP67



Liên hệ

NEW

### ■ KX-CAiF4003N-DL-AB

- . Cảm biến SONY STARVIS CMOS 1/2.9"
- . 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, và 2560×1440 @25/30 fps. Chuẩn nén H.265+/H.264
- . Tầm xa hồng ngoại 60m, tầm xa led 50m
- . Ảnh sáng kép thông minh
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . IVS: Tripwire, Intrusion và SMD Plus
- . Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 84° (có option 6mm và 8mm)
- . Tích hợp mic
- . Cổng alarm 1in / 1out , audio 1in / 1out.
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ kim loại, IP67



Liên hệ

NEW

### ■ KX-CAiF5003N-DL-AB

- . Cảm biến SONY STARVIS CMOS 1/2.7"
- . 5 MP (2960 × 1668) @20 fps.và 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, H.265+/H.264
- . Tầm xa hồng ngoại 60m, tầm xa led 50m
- . Ảnh sáng kép thông minh
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . IVS: Tripwire, Intrusion và SMD Plus
- . Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 92° (có option 6mm và 8mm)
- . Tích hợp mic
- . Cổng alarm 1in / 1out , audio 1in / 1out.
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af)
- . Vỏ kim loại, IP67



Liên hệ

NEW

### ■ KX-CAiF8003N-DL-AB

- . Cảm biến SONY STARVIS CMOS 1/2.7"
- . 8 MP (3840 × 2160) @20 fps, and supports 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, H.265+/H.264
- . Tầm xa hồng ngoại 60m, tầm xa led 50m
- . Ảnh sáng kép thông minh
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . IVS: Tripwire, Intrusion và SMD Plus
- . Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 87° (có option 6mm và 8mm)
- . Tích hợp mic
- . Cổng alarm 1in / 1out , audio 1in / 1out.
- . Tên miền miễn phí KBVISION.TV
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 256GB
- . Nguồn DC12V hoặc PoE (802.3af), kim loại, IP67



## GIẢI PHÁP CAMERA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



## CAMERA IP Ai



5.266.000

### ■ KX-CAi2204N-B

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, H.265+
- . WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Chức năng SMD,IVS
- . Kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . Nguồn 12V DC/PoE, IP67, IK10



4.820.000

### ■ KX-CAi2203N-B

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, H.265+
- . WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- . Nguồn 12V DC/PoE, IP67
- . Hỗ trợ IVS, SMD

\*Giá bao gồm chân đế



9.459.000

### ■ KX-CAi2205MN


- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, H.265+
- . WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 108°-28°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Nguồn 12V DC/PoE, IP67, IK10
- . Hỗ trợ IVS, SMD



Liên hệ

### ■ KX-CAi2205MN2

- . Camera AI IP 2.0MP
- . CMOS 1/2.8" 2.0MP, H.265+
- . 2MP 1920×1080@25/30 fps
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 109°-30°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- . Khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IVS: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD 4.0
- . Hỗ trợ công nghệ AI SSA và Quick Pick
- . Chuẩn IP67, IK10 (option), Nguồn 12V DC/PoE



Liên hệ

### ■ KX-DAi2204N-EAB

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, 25/30fps@1080P
- . Chuẩn nén H.265&H.264
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . AI-Powered Image, AI SSA, Quick Pick
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 106°
- . Audio 1 in/1 out, Alarm 1 in/1 out, tích hợp mic
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 512GB
- . Nguồn 12VDC, ePoE, IP67, IK10
- . Chức năng AI, IVS: Hàng rào ảo và khu vực cấm, SMD 3.0, Đếm người, phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất, phát hiện lảng vãng... Heat map, Video metadata,



7.300.000

### ■ KX-DAi2203N-EB

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP
- . 3D- DNR, WDR(120dB)
- . Chuẩn nén H.265+
- . Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 106°)
- . Âm thanh 2 chiều (Mic in/Mic out)
- . Báo động ( alarm in / alarm out )
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Face Detection, Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion, đếm người chuyên dụng, SMD (lọc báo động)
- . Nguồn 12VDC ePoE, IP67, IK10



Liên hệ

### ■ KX-DAi2203N-EAB

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP, 25/30fps@1080P
- . Chuẩn nén H.265&H.264
- . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC,BLC.
- . AI-Powered Image, AI SSA, Quick Pick
- . Ống kính 2.8mm, góc nhìn 106°
- . Audio 1in/1out, Alarm 1in/1out, Tích hợp mic
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 512GB
- . Nguồn 12VDC, ePoE, Vỏ Kim loại, IP67, IK10
- . Chức năng AI, IVS: Hàng rào ảo và khu vực cấm, SMD 3.0, Đếm người, phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất... Heat map, Video metadata,



8.500.000

### ■ KX-DAi2203N

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0MP
- . Chuẩn nén H.265+
- . WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- . Âm thanh 2 chiều (Mic in/Mic out),
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Face Detection, People Counting, IVS
- . Nguồn 12V DC/PoE, IP67, IK10



# CAMERA IP AI / CAMERA TiF

## CAMERA IP Ai

 <p><b>8.480.000</b></p> <p><b>KX-CAiF2203N-AB</b>  <b>1/2.8" Sony Starvis CMOS</b>                  . 2MP 25/30fps@1080P (1920 x 1080)                  . Chuẩn nén H.265+ và H.264+                  . Đèn LED trợ sáng lên đến 30m                  . ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB).                  . Tripwire, Intrusion (phân biệt người và xe), SMD Plus                  . Tiêu cự 3.6mm (Tùy chọn 2.8mm, 6mm)                  . Tích hợp Mic                  . Hỗ trợ 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out.                  . Thẻ nhớ lên đến 256GB, chuẩn Onvif 2.4.                  . Nguồn DC12V hoặc PoE, kim loại, IP67</p>	 <p><b>12.340.000</b></p> <p><b>KX-DAi2205MN-EB</b>  <b>1/2.8 Sony Starvis 2.0MP</b>                  . 3D- DNR, WDR(120dB)                  . Chuẩn nén H.265+                  . Ống kính đa tiêu cự 2.7mm~13.5mm                  . Âm thanh 2 chiều(Mic in/Mic out)                  . Báo động (alarm in / alarm out)                  . Tầm xa hồng ngoại 50m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Face Detection, Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion, SMD (lọc báo động)                  . Nguồn 12VDC ePoE, IP67, IK10</p>	 <p><b>5.911.000</b></p> <p><b>KX-CAi4204N-B</b>  <b>1/3" Sony Starvis 4.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . WDR(120dB)                  . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Chức năng SMD, IVS                  . Kết nối Audio in/out, Alarm in/out.                  . Nguồn 12V DC/PoE, IP67, IK10</p>	 <p><b>6.880.000</b></p> <p><b>KX-CAi4203N-B</b>  <b>1/3" Sony Starvis 4.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . WDR(120dB)                  . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Chức năng SMD, IVS                  . Kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out                  . Nguồn 12V DC/PoE, IP67                  *Giá bao gồm chân đế</p>
--	--	---	--

 <p><b>9.674.000</b></p> <p><b>KX-CAi4205MN</b>  <b>1/3" Sony Starvis 4.0MP</b>                  . Chuẩn nén H.265+                  . ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB)                  . Ống kính 2.7 mm~13.5 mm, góc nhìn 104°~27°                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Chức năng SMD, IVS                  . Nguồn 12V DC/PoE, IP67</p>	 <p><b>9.770.000</b> <b>NEW</b></p> <p><b>KX-CAi4205MN2</b>  <b>1/3" 4.0MP Sony Starvis</b>                  . H.265+; H.264+; H.264+; MJPEG                  . 4MP (2688 x 1520)@1~25/30 fps                  . WDR (120dB), 3DDNR, AWB, AGC, BLC                  . Ống kính: 2.7 mm~13.5 mm                  . Tầm xa hồng ngoại: 60m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out                  . Nguồn 12VDC PoE, IP67, IK10                  . Chức năng thông minh SMD</p>	 <p><b>13.580.000</b></p> <p><b>KX-DAi5005MN-EB</b>  <b>1/2.7" Sony Starvis 5.0MP</b>                  . H.265+/H.264+                  . 5MP(1~20fps)/                  4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)                  . WDR (120dB), 3DDNR, AWB, AGC, BLC                  . Ống kính 2.7mm~13.5mm motorized                  . Tầm xa hồng ngoại: 50m                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out                  . Nguồn 12VDC ePoE, IP67, IK10                  . Chức năng thông minh SMD</p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p> <p><b>KX-DAi5005MN-EAB</b>                  . 1/2.7" Sony Starvis 5.0MP,                  25/30fps@5MP (2960x1668), H.265+                  . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC.                  . AI-Powered Image                  . Ống kính motorized 2.7mm~13.5mm, góc nhìn 114°~32°;                  . Audio 1in/1out, Alarm 2in/1out, Tích hợp mic                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m                  . Khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB                  . Nguồn 12VDC, PoE, ePoE, IP67, IK10                  . Chức năng AI, IVS: Hàng rào ảo và khu vực cấm, SMD 3.0, Đếm người, phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất, Heat map, Video metadata,</p>
--	---	--	---

 <p><b>12.580.000</b></p> <p><b>KX-DAi5004MN-EB</b>  <b>1/2.7" Sony Starvis 5.0MP</b>                  . H.265+/H.264+                  . Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/                  4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)                  . WDR (120dB)/3DDNR /                  AWB / AGC / BLC                  . Ống kính 2.7mm~13.5mm motorized                  . Tầm xa hồng ngoại: 40m                  . Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB                  . Hỗ trợ cổng Alarm 1in/1out,                  Audio 1in/1out                  . Nguồn 12VDC ePoE, IP67, IK10                  . Chức năng thông minh SMD</p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p> <p><b>KX-DAi5004MN-EAB</b>                  . 1/2.7" Sony Starvis 5.0MP,                  25/30fps@5MP (2960x1668)                  . Chuẩn nén H.265+                  . True-WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC.                  . AI-Powered Image                  . Ống kính motorized 2.7 mm~13.5 mm,                  góc nhìn : 114° - 32°;                  . Audio 1in/1out, Alarm 2in/1out, tích hợp mic                  . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m                  . Khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB                  . Nguồn 12VDC, PoE, ePoE, IP67, IK10                  . Chức năng AI, IVS: Hàng rào ảo và khu vực cấm, SMD 3.0, Đếm người, phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất..., Heat map, Video metadata, Quick Pick</p>
---	---



**Ứng dụng công nghệ AI phân tích hình ảnh thông minh**

## CAMERA IP Ai FULL COLOR - BÁO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

 <p><b>Liên hệ</b></p> <p><b>KX-CAiF4003N2-TiF-A</b>  <b>Camera IP Ai Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 4.0MP</b>                  . 1/2.7" 4.0MP CMOS                  . 25/30fps@2688 x 1520                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  . Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 82 độ                  . Tầm xa hồng ngoại: 30m. Tầm xa đèn led: 30m, chế độ ánh sáng thông minh                  . Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  . Công nghệ QuickPick và AI SSA                  . Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  . Cổng audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  . Thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB                  . Nguồn 12vDC, PoE, vỏ kim loại+nhựa, IP67</p>	 <p><b>Liên hệ</b></p> <p><b>KX-CAiF4004N2-TiF-A</b>  <b>Camera IP Ai Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 4.0MP</b>                  . Cảm biến ảnh: 1/2.7" 4.0MP                  . Độ phân giải: 25/30fps@2688 x 1520                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  . Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 82 độ                  . Tầm xa hồng ngoại: 30m. Tầm xa đèn led: 30m, hỗ trợ chế độ ánh sáng thông minh                  . Công nghệ AI thông minh: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  . Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  . Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  . Cổng audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Nguồn 12VDC, PoE, vỏ kim loại, IP67</p>	 <p><b>Liên hệ</b></p> <p><b>KX-CAiF5003N2-TiF-A</b>  <b>Camera IP Ai Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 5.0MP</b>                  . 1/2.7" 5.0MP CMOS 5MP (2960 x 1668) @20 fps và 4MP (2688 x 1520)@25/30 fps.                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  . Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC                  . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 82 độ                  . Tầm xa hồng ngoại: 30m. Tầm xa đèn led: 30m, hỗ trợ chế độ ánh sáng thông minh                  . Công nghệ AI thông minh: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  . Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  . Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  . Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Nguồn 12VDC, PoE, vỏ kim loại + nhựa, IP67</p>	 <p><b>Liên hệ</b></p> <p><b>KX-CAiF5004N2-TiF-A</b>  <b>Camera IP Ai Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 5.0MP</b>                  . 1/2.7" 5.0MP CMOS 5MP (2960 x 1668) @20 fps và 4MP (2688 x 1520)@25/30 fps.                  . H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  . Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  . Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 82 độ                  . Tầm xa hồng ngoại: 30m. Tầm xa đèn led: 30m, hỗ trợ chế độ ánh sáng thông minh                  . Công nghệ AI thông minh: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  . Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  . Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  . Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  . Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  . Nguồn 12VDC, PoE, vỏ kim loại, IP67</p>
---	--	---	--

## CAMERA TIF

 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p>
<p><b>■ KX-CAiF4005MN2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 4.0MP</b>                  · 1/2.7" 4.0MP CMOS, 25/30fps@2688 × 1520                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm                  · Tầm xa hồng ngoại: 50m. Tầm xa đèn led: 40m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại+nhựa, IP67</p>	<p><b>■ KX-CAiF4004MN2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 4.0MP</b>                  · 1/2.7" 4.0MP CMOS, 25/30fps@2688 × 1520                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm                  · Tầm xa hồng ngoại: 50m. Tầm xa đèn led: 40m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại, IP67</p>	<p><b>■ KX-CAiF5005MN2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 5.0MP</b>                  · 1/2.7" 5.0MP CMOS, 5MP (2960 × 1668) @20 fps và 4MP(2688 × 1520)@25/30 fps                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm                  · Tầm xa hồng ngoại: 50m. Tầm xa đèn led: 40m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại+nhựa, IP67</p>	<p><b>■ KX-CAiF5004MN2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 5.0MP</b>                  · 1/2.7" 5.0MP CMOS, 5MP (2960 × 1668) @20 fps và 4MP(2688 × 1520)@25/30 fps                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm                  · Tầm xa hồng ngoại: 50m. Tầm xa đèn led: 40m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI thông minh: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại, IP67</p>

 <p><b>Liên hệ</b></p>	 <p><b>Liên hệ</b></p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p>	 <p><b>Liên hệ</b> <b>NEW</b></p>
<p><b>■ KX-CAiF8003N2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 8.0MP</b>                  · 1/2.8" 8.0MP, 25/30fps@3840 × 2160                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 82 độ.                  · Tầm xa hồng ngoại: 30m. Tầm xa đèn led: 30m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại+nhựa, IP67</p>	<p><b>■ KX-CAiF8004N2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 8.0MP</b>                  · 1/2.8" 8.0MP, 25/30fps@3840 × 2160                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính: 3.6mm, góc nhìn 82 độ.                  · Tầm xa hồng ngoại: 30m. Tầm xa đèn led: 30m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại, IP67</p>	<p><b>■ KX-CAiF8005MN2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 8.0MP</b>                  · 1/2.8" 8.0MP CMOS (3840×2160)@25/30 fps                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm                  · Tầm xa hồng ngoại: 50m. Tầm xa đèn led: 40m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại + nhựa, IP67</p>	<p><b>■ KX-CAiF8004MN2-TiF-A</b>  <b>Camera IP AI Full Color - hồng ngoại - Báo động chủ động 8.0MP</b>                  · 1/2.8" 8.0MP CMOS(3840×2160) @25/30 fps                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264, AI Coding                  · Starlight, True-WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC                  · Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm                  · Tầm xa hồng ngoại: 50m. Tầm xa đèn led: 40m, chế độ ánh sáng thông minh                  · Công nghệ AI: SMD 4.0 lọc báo động giả, bảo vệ chu vi, báo động chủ động bằng led xanh đỏ và còi hú (110dB)                  · Hỗ trợ công nghệ QuickPick và AI SSA                  · Tích hợp Mic kép và loa. Đàm thoại 2 chiều                  · Cổng: audio 1in/1out. Alarm 1in/1out                  · Khe cắm thẻ nhớ 256GB                  · Nguồn 12VDC, PoE, Vỏ kim loại, IP67, IK10</p>



# CAMERA SPEEDDOME

2.0MP - 4.0MP - 8.0MP

## XÓA BỎ MỌI GIỚI HẠN



### CAMERA SPEEDDOME HD ANALOG 2.0MP

 <p><b>WDR 120</b> <b>Starlight</b></p> <p><b>18.300.000</b></p>	 <p><b>WDR 120</b> <b>Starlight</b></p> <p><b>23.800.000</b></p>
<p><b>■ KX-C2007ePC2</b>                  · Camera biến: <b>Sony Starvis 2.0MP</b>                  · Zoom quang 25x, zoom số 16x                  · 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P                  · Chức năng Day/Night(ICR)                  · Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng                  · Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)                  · Tầm xa hồng ngoại: 100m                  · Nguồn: DC12V/3A ±10%, IP66</p>	<p><b>■ KX-D2007PC2</b>                  · Camera biến: <b>Sony Starvis 2.0MP</b>                  · Zoom quang 25x, zoom số 16x                  · 25/30fps@1080P, 50/60fps@720P                  · Hỗ trợ cân chức năng Day/Night(ICR)                  · Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng                  · Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (gắn thêm Mic)                  · Tầm xa hồng ngoại: 150m                  · Nguồn: DC24V/3A ±25%, IP66</p>

### CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP

 <p><b>Starlight</b> <b>PoE</b></p> <p><b>9.180.000</b></p>	 <p><b>WDR 120</b> <b>Starlight</b></p> <p><b>9.768.000</b></p>
<p><b>■ KX-C2006CPN-M</b>                  · 1/2.8" <b>2.0MP Sony Starvis</b>                  · 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080)                  · Ống kính motorized zoom quang 5x, zoom số 16x                  · H.265+/H.265/H.264+/H.264                  · AWB, DWDNR, tự động lấy nét, ICR, Starlight                  · Quay quét: Ngang 0-355°, dọc -15°-90°                  · Hỗ trợ kết nối LAN                  · Công nghệ AI: Hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD giúp lọc báo động giả.                  · Tích hợp Mic và loa để đàm thoại 2 chiều                  · Tích hợp đèn và còi báo động tại chỗ.                  · Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB                  · Tầm xa hồng ngoại: 30m                  · Nguồn DC12V/2A ± 10% , PoE, vỏ nhựa, IP66.</p>	<p><b>■ KX-C2007sPN3</b>                  · Camera IP PTZ mini ập trần 2.0MP                  · Sony Starvis CMOS                  · 25/30fps@2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@1.0 Mp;                  · Zoom quang 4x, zoom số 16x                  · Chuẩn nén H.265+                  · WDR(120dB), 3DNR                  · Xoay ngang 355°                  · Chức năng thông minh AI, SMD 3.0, Phát hiện khuôn mặt...                  · Thẻ nhớ Micro SD lên đến 512GB</p>

# CAMERA SPEEDDOME

## CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP



WDR 120 Starlight Micro  
**10.271.000**

### ■ KX-C2007IRPN2

- . Camera PTZ mini, zoom quang 4x, zoom số 16x,
- . Chuẩn nén: H.265+
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . WDR (120db), 3DNR, ICR
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Hỗ trợ điều khiển 3D thông minh
- . Hỗ trợ Micro SD lên đến 128GB
- . Tích hợp sẵn Micro, hỗ trợ PoE



WDR 120 Starlight  
**15.900.000**

### ■ KX-D2007PN

- . Camera PTZ mini, zoom quang 12x, zoom số 16x
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . 3DNR, True WDR (120dB)
- . Hỗ trợ chức năng thông minh
- . Khe cắm thẻ nhớ 128GB
- . Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- . PoE, nguồn 24V DC, IK10, IP66



Starlight Ai  
**19.960.000**

### ■ KX-CAi2167ePN

- . STARVIS CMOS 1/2.8", 2.0MP 25/30fps@2MP.
- . Chuẩn nén H.265+
- . Tầm xa hồng ngoại 100m
- . WDR 120dB, ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, tự động lấy nét.
- . Zoom quang học 16X, zoom số 16x.
- . Quay quét ngang 80°/s, dọc -15° - 90°/s,
- . Công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe) Phát hiện khuôn mặt
- . Audio 1in/out, báo động kênh 2in/1out.
- . IP66, chống sét 6000V, thẻ nhớ 512GB.



WDR 120 Starlight Ai  
**34.531.000**

### ■ KX-DAi2258PN3

- . 1/2.8" STARVIS CMOS, 25/30fps@2.0MP
- . Zoom quang 25x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . 3D-DNR, WDR 120dB
- . Công nghệ AI: IVS, hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD 4.0
- . Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB
- . Audio in/out: 1/1
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m
- . Chuẩn IP67, Chống và đập IK10.



Starlight Ai  
**23.400.000**

### ■ KX-CAi2008ePN2

- . 1/2.8" CMOS 2.0MP, tối đa: 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- . Zoom quang 25x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . AWB, Day/Night(ICR), WDR 120dB
- . Chức năng Phát hiện khuôn mặt với AI
- . Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Khe cắm thẻ nhớ 512GB
- . Tầm xa hồng ngoại: 100m, IP66



WDR 120 Starlight Ai  
**39.296.000**

### ■ KX-DAi2328PN2 NEW

- . 1/2.8" Sony Starvis 2.0Mp, 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- . Zoom quang 32x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . AWB, Day/Night(ICR), WDR 120dB, Starlight, 3D-DNR
- . Công nghệ AI: Auto tracking, bảo vệ vành đai (IVS) hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD 4.0
- . Phát hiện khuôn mặt, AI SSA, Quick Pick
- . Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng.
- . Khe cắm thẻ nhớ 512GB
- . Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
- . Tầm xa hồng ngoại: 150m
- . Nguồn DC24V/2.5A ± 25%, PoE+, IP67, IK10



WDR 120 Starlight Ai  
**42.000.000**

### ■ KX-DAi4328GPN3 NEW

- . 1/2.8" CMOS 4.0Mp, 25/30fps@4.0MP
- . Zoom quang 32x, zoom số 16x
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . 3D-DNR, WDR 120dB
- . Công nghệ AI, Auto tracking, IVS
- . Hỗ trợ chức năng SMD 4.0
- . Chức năng Phát hiện khuôn mặt với AI
- . Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- . Thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB
- . Mic in/out: 1/1, tầm xa hồng ngoại: 150m
- . Nguồn: DC24V 2.5A ± 25%, PoE+
- . Chuẩn IP67, Chống và đập IK10.



WDR 120 Starlight Ai  
**Liên hệ**

### ■ KX-EAi2259UPN NEW

- . 1/2.8" CMOS, 2.0MP 25/30fps@1080P
- . Chuẩn nén H.265+, Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 250m
- . WDR (120dB), ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, tự động lấy nét..
- . Zoom quang học 25X (4.8mm~120mm), zoom số 16x.
- . Quay quét ngang 360°, quay dọc 90°
- . Alarm 7in/2out, audio 1in/1out
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 512GB
- . Chuẩn IP67, IK10, chống sét 8KV
- . Nguồn DC24V/2.5A (±25%)PoE+ (802.3at)
- . Tính năng AI: Auto tracking, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD...

## CAMERA SPEEDDOME CHUYÊN DỤNG



WDR 120 Starlight Ai  
**Liên hệ**

### ■ KX-EAi2329UPN NEW

- . 1/2.8" CMOS, 2.0MP 25/30fps@1080P
- . H.265+, Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 250m
- . WDR (120dB), ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, tự động lấy nét..
- . Zoom quang 32X (4.8mm~154mm), zoom số 16x.
- . Quay quét ngang 360°, quay dọc 90°
- . Alarm 7in/2out, audio 1in/1out
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 512GB
- . Chuẩn IP67, IK10, chống sét 8KV
- . Nguồn DC24V/2.5A (±25%), PoE+ (802.3at)
- . Tính năng AI: Auto tracking, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD...



WDR 120 Starlight Ai  
**Liên hệ**

### ■ KX-EAi4459UPN NEW

- . 1/2.8" CMOS, 4.0MP 25/30fps@1080P
- . H.265+, Starlight
- . Tầm xa hồng ngoại 250m
- . WDR (120dB), ICR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, tự động lấy nét..
- . Zoom quang 45X (3.95mm~177.75mm), zoom số 16x.
- . Quay quét ngang 360°, quay dọc 90°
- . Alarm 7in/2out, audio 1in/1out
- . Khe cắm thẻ nhớ Max 512GB
- . Chuẩn IP67, IK10, chống sét 8KV
- . Nguồn DC24V/2.5A (±25%), PoE+ (802.3at)
- . Tính năng AI: Auto tracking, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD...



WDR 120 Starlight  
**85.700.000**

### ■ KX-E2458IRSN

- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0MP**
- . Zoom quang 45x, zoom số 16x
- . Day/Night (ICR)
- . Chức năng Auto Tracking, IVS, Starlight, SMD Plus, phân biệt người, xe.
- . Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360°
- . Hỗ trợ Alarm 7in/2out,
- . Audio 1in/1out
- . Thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- . Chuẩn chống nước và bụi IP67
- . Tầm xa hồng ngoại Laser 550m
- . Nguồn DC36V/2.23A, Hi-PoE



WDR 120 Starlight Ai  
**110.580.000**

### ■ KX-EAi8409PN2

- . 1/1.8" **Sony Starvis CMOS 8.0MP**
- . Zoom quang 40x, zoom số 16x
- . H.265/H.265+/H.264/H.264+ & MJPEG
- . AWB, chống ngược sáng, ICR, Starlight, True-WDR (140dB), SMD PLUS (nhận biết người và xe)
- . Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), phát hiện khuôn mặt với AI
- . Thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- . Chuẩn IP67, IK10
- . Tầm xa hồng ngoại: 500m



WDR 120 Starlight  
**358.000.000**

### ■ KX-F16440MSPN

#### Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh PanoraMic 360° 16MP + 4MP

##### \*Camera toàn cảnh:

- . 8x1/1.8" 2MP Sony Starvis CMOS PanoraMic 360°
- . Độ phân giải 8192x1800@30fps
- . Ống kính PanoraMic: cố định 8x5mm, 360° toàn cảnh

##### \*Camera PTZ:

- . 1/1.8" 4MP Sony Starvis CMOS, 2560x1440@30fps
- . Ống kính PTZ: zoom quang 40x
- . Hỗ trợ 7 bóng LED hồng ngoại, tầm xa 400m.
- . Chuẩn nén H.265+, 3 luồng hình ảnh
- . Starlight, IRC, AGC, 3DDNR, AWB, DWDR (PTZ), True-WDR (panoraMic).
- . IVS: Tripwire, Intrusion, Smart tracking.
- . PTZ: Preset, Tour, Pan, Scan, Partern, Idle Motion...
- . Hỗ trợ lưu trữ: NAS, FTP, khe cắm thẻ nhớ 512GB
- . Nguồn: 36VDC, công suất tiêu thụ < 84.4W, IP66.

## CAMERA FISHEYE 360°



Micro Wide Angle  
**9.754.000**

### ■ KX-E0505FN2

#### Camera IP Fisheye 360°

- . 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**, 25/30fps@5M(2592x1944)
- . Smart H.265+/H.264+
- . Ống kính mắt cá góc rộng toàn cảnh 180 độ, hỗ trợ dewarp.
- . AWB, ICR, AGC, 3D-DNR.
- . Phát hiện thông minh, tính năng bản đồ nhiệt, đếm người...
- . Tầm xa hồng ngoại 10m
- . Tích hợp sẵn Mic
- . Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- . Nguồn DC12V +, -30%, PoE.



Micro Wide Angle  
**39.520.000**

### ■ KX-E1204FN2

#### Camera IP Fisheye 360°

- . 1/1.7" 12MP CMOS, 25fps@(4000x3000), H.265&H.264
- . Tripwire, Intrusion, Heatmap.
- . AWB, ICR, AGC, 3D-DNR.
- . Ống kính mắt cá tiêu cự 1.98mm, góc nhìn 360°.
- . Khe cắm thẻ nhớ 128GB.
- . Tầm xa hồng ngoại 10m
- . Tích hợp Mic
- . Alarm 2in/2out, Audio 1in/1out,
- . 1 cổng RJ45 (10/100/1000Mbps)
- . Chuẩn ONVIF, PoE, IP67, IK10, vỏ kim loại.



# ĐẦU GHI HÌNH IP

CHẤT LƯỢNG TỐT - HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH



## ĐẦU GHI HÌNH IP PoE

## ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+



**5.300.000**

### ■ KX-A4K8104PN2

- . Đầu ghi hình NVR PoE 4 kênh
- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải 12 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- . Tích hợp 4 cổng PoE
- . H.265+/H.264+
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại 4 kênh đồng thời
- . Khả năng giải mã: 6x1080p@30 fps.
- . 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0
- . Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . RJ45, 1/1 audio in/out, đàm thoại 2 chiều
- . Chức năng thông minh từ camera (AI by Camera): IVS và SMD Plus.



**7.440.000**

### ■ KX-A4K8108PN2

- . Đầu ghi hình NVR PoE 8 kênh
- . Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông 80Mbps
- . Tích hợp 8 cổng PoE
- . H.265+/H.264+
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 8 kênh đồng thời
- . Khả năng giải mã: 6x1080p@30 fps.
- . 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0
- . Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . RJ45, 1/1 audio in/out, đàm thoại 2 chiều
- . Chức năng thông minh từ camera (AI by Camera): IVS và SMD Plus.



**HOT SALES**

**1.990.000**

### ■ KX-A8124N2

#### ■ KX-A8124N2-VN

#### Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- . Cổng vào: 4 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
- . 1ch 8MP(30fps)/1ch5MP(30fps)/2ch4MP(30fps)/2ch3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- . 1 SATA x 8TB
- . Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, audio 1in/1 out (đàm thoại)
- . Tên miễn miễn phí KVISION.TV



**HOT SALES**

**2.390.000**

### ■ KX-A8128N2

#### ■ KX-A8128N2-VN

#### Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- . Cổng vào: 8 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
- . 1ch 8MP(30fps)/1ch5MP(30fps)/2ch4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)/8ch 720p(30fps)
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- . 1 SATA x 8TB
- . Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, audio 1in/1 out (đàm thoại)
- . Tên miễn miễn phí KVISION.TV



**3.520.000**

### ■ KX-A4K8114N2

#### Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- . H.265+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 4 kênh
- . 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 100Mbps
- . Âm thanh hai chiều, Onvif
- . Chức năng thông minh từ camera (AI by Camera): IVS và SMD Plus.



**3.990.000**

### ■ KX-A4K8118N2

#### Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- . Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- . H.265+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
- . 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 100Mbps
- . Âm thanh hai chiều, Onvif
- . Chức năng thông minh từ camera (AI by Camera): IVS và SMD Plus.



**4.780.000**

### ■ KX-A4K8116N2

#### Đầu ghi hình NVR 16 kênh

- . Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 12.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- . H.265+/H.264+
- . Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
- . 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0, RJ45 100Mbps
- . Âm thanh hai chiều, Onvif
- . Chức năng thông minh từ camera (AI by Camera): IVS và SMD Plus.



**4.097.000**

### ■ KX-C4K8104SN2

#### Đầu ghi hình NVR 4 kênh

- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- . Xem lại: 4 kênh đồng thời
- . 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- . Audio 1 in/1 out (đàm thoại)
- . 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- . Chức năng thông minh từ camera



**4.542.000**

### ■ KX-C4K8108SN2

#### Đầu ghi hình NVR 8 kênh

- . Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- . Xem lại: 8 kênh đồng thời
- . 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- . Audio 1 in/1out (đàm thoại)
- . 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- . Chức năng thông minh từ camera



**Ai**

**4.993.000**

### ■ KX-CAi4K8104N2

#### Đầu ghi hình IP Ai 4 kênh chuẩn 4K

- . Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- . 1ch 8MP@30fps, 4ch 1080P@30fps
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- . Độ phân giải max 4K
- . BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- . Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- . Xem lại: 4 kênh cùng lúc
- . AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- . Cổng Audio I/O: 1/1
- . Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- . Nguồn 12vDC, Vỏ kim loại



**Ai**

**5.780.000**

### ■ KX-CAi4K8108N2

#### Đầu ghi hình IP Ai 8 kênh chuẩn 4K

- . Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- . 1ch 8MP@30fps, 4ch 1080P@30fps
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- . Độ phân giải max 4K
- . BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- . Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- . Xem lại: 8 kênh cùng lúc
- . AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- . Cổng Audio I/O: 1/1
- . Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- . Nguồn 12vDC, vỏ kim loại



**Ai**

**5.841.000**

### ■ KX-CAi4K8116N2

#### Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12MP

- . Băng thông 200Mbps
- . 1chx8MP/4chx1080P
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . DC12V, 8TB x 1 SATA
- . 2 kênh bảo vệ vành đai IVS
- . Chức năng nhận diện khuôn mặt:
- . Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 2 camera AI (dòng DAi)
- . Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 khuôn mặt, tốc độ 8 khuôn mặt/giây

# RECORDER

## ĐẦU GHI HÌNH IP 4K H.265+



5.252.000

### KX-C4K8116SN2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Audio 1 in/1 out (đàm thoại)
- 1 RJ45 port 10/100 Mbps



7.123.000

### KX-C4K8216SN2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 128Mbps.
- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI xuất hình chuẩn 4K
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Audio 1 in 1 out (đàm thoại)
- Alarm 4 in/2 out, kết nối thiết bị báo động ngoại vi và đèn còi báo động
- 2 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ reset cứng trên đầu ghi



17.700.000

### KX-CAi4K8216SN2P16

- Đầu ghi hình IP PoE 16 kênh
- Hỗ trợ camera IP đầu vào đến 12MP
- Băng thông tối đa 144Mbps
- 1chx12MP / 1chx8MP / 6chx1080P
- H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- 2 SATA x 10TB
- 1 kênh bảo vệ vành đai IVS hoặc 4 kênh SMD Plus
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 1 camera IP thông thường / 5 camera AI (dòng DAI)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 5.000 khuôn mặt, tốc độ nhận diện 4 khuôn mặt/giây



55.000.000

### KX-DAi4K8216SN3P16

- Cổng vào 16 kênh IP PoE
- Băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- Hỗ trợ camera IP tối đa đến 24MP
- 4-ch@8MP (30fps), 16-ch@1080P (30fps)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 12 kênh thực hiện chức năng bảo vệ chu vi
- Nhận diện khuôn mặt: 4 kênh (camera thường) /16 kênh camera DAI
- Tích hợp 16 cổng PoE

## ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+



35.900.000

### KX-D4K8816NR3

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI (3840x2160), Xem lại: 16 kênh
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ chia hình camera fisheye
- 8 SATA x 10TB, 1 eSATA
- Onvif, 2RJ45 1000Mbps
- Tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Phát hiện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, đếm người, heatmap



8.713.000

### KX-C4K8232SN2

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh
- Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 160Mbps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời
- 2 SATA x 10 TB, ONVIF (T/S/G)
- 4 alarm in/2 alarm out, 1 Audio in, 1 audio out, 1 cổng mạng RJ451000Mbps
- Tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Phát hiện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, đếm người, heatmap



20.727.000

### KX-D4K8432N3

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh
- Cổng vào: 32 kênh IP, độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Cổng ra: 2xVGA / 2xHDMI
- Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF (T/S/G)
- 4 SATA x10 TB, 1 cổng eSATA
- Alarm 16 in/6out, Audio 1 in/2 out, 2 cổng mạng RJ45 1000Mbps
- Tính năng thông minh từ camera: SMD Plus, Nhận diện khuôn mặt, IVS, Bảo vệ chu vi, Nhận diện biển số, Metadata



27.600.000

### KX-CAi4K8432SN3

- Đầu ghi hình IP AI 32 kênh
- Độ phân giải lên đến 12 MP, băng thông tối đa 320Mbps
- Cổng vào 32 kênh IP. Băng thông 256Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- H.265+/H.265/H.264+/MJPEG
- 10 x 1080p (25/30fps)
- 2 kênh bảo vệ chu vi hoặc 1 kênh nhận diện khuôn mặt, hoặc 4 kênh SMD Plus (AI by NVR)
- Lưu trữ 4 SATA x 10TB



63.400.000

### KX-DAi4K8432SN3P16

- Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt
- Cổng vào 32 kênh IP, 16 cổng POE
- Băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 12 kênh bảo vệ chu vi
- Nhận diện khuôn mặt: 4 kênh (camera thường) /16 kênh camera DAI
- Bảo vệ chu vi: Bảo vệ khu vực quan sát, Bảo vệ khu vực giới hạn, Bảo vệ khu vực nguy hiểm.
- 4 SATA x 10TB, 1 cổng eSATA



36.682.000

### KX-D4K8832NR3

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh
- Độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- H.265+/H.265/H.264
- Xem lại: 16 kênh
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye
- 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif 2.4, 2 x RJ45 1000, 1 X RS485



77.000.000

### KX-DAi4K8832NR3

- Đầu ghi hình IP AI 32 kênh
- Băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- AC100-240V, 8 SATA x 10TB
- 16 kênh bảo vệ vành đai
- Nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 4 kênh camera thường / 16 kênh camera DAI
- Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu, 100.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào (ANPR)



53.400.000

### KX-D4K8864NR3

- Đầu ghi hình NVR 64 kênh
- Độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
- Xem lại: 16 kênh
- Xem trực tiếp 64 khung
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ chia hình camera fisheye
- Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0), Onvif 2.4



Liên hệ

### KX-EAi4K8832N4

- Đầu ghi hình IP thông minh 32 kênh 8 ổ cứng
- Smart H.265+/H.265 / H.264+ / H.264
- Băng thông đầu vào max 1024Mbps (AI disabled)
- Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP
- Cổng ra tín hiệu video 4HDMI/2VGA
- Chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16/25/36
- Xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera cùng lúc
- Báo động 16 cổng đầu vào, 8 cổng đầu ra, ONVIF 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 16 TB, 1 cổng eSATA.
- USB hỗ trợ 4 cổng, 1 cổng RS485, 2 cổng RJ45 (10/100/1000/2500M), 1 cổng RS232, audio 1 in/2out, đàm thoại 2 chiều.
- Tính năng thông minh AI, Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Nhận diện khuôn mặt, SMD PLUS Video Metadata, ANPR, Đếm người, Heatmap...



Liên hệ

### KX-EAi4K88128N4

- Đầu ghi hình IP thông minh 128 kênh 8 ổ cứng
- H.265+
- Băng thông 1024Mbps
- Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP
- Cổng ra tín hiệu video 4HDMI/2VGA
- Alarm 16 in/8 out, 4 USB, 2 RJ45 2500Mbps
- Audio 1in/2 out, đàm thoại 2 chiều.
- ONVIF
- Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 16 TB, 1 eSATA.
- Tính năng AI: Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Nhận diện khuôn mặt, SMD PLUS, Video Metadata, ANPR, Đếm người, Heatmap...
- RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ chức năng N+M Cluster, giúp bảo vệ dữ liệu an toàn.



137.000.000

### KX-E4K816128N2

- Đầu ghi hình NVR 128 kênh
- Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
- Đa hiển thị + Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, + Màn hình 2: 1/4/8/9/16
- Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều
- 16 SATA lên đến 128TB, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc



292.000.000

### KX-F256-24

- Thiết bị lưu trữ dùng cho camera
- Hỗ trợ độ phân giải 24MP
- Băng thông tối đa 768Mbps
- H.265+/H.264+/H.265/H.264
- Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, âm thanh hai chiều.
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60





## CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

CHỤP BIỂN SỐ XE TỰ ĐỘNG



### CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG



**Liên hệ**

■ KX-E4008ITN

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- Cảm biến: 1/1.8" CMOS chất lượng cao.
- Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm
- Hỗ trợ thẻ nhớ TF lên đến 256GB
- Nguồn DC12V, DC36V, PoE, IP67



**Liên hệ**

■ KX-F3008ITN2

- Camera IP 3.0 MP chuyên dùng dành cho giao thông, hỗ trợ 1 làn đường
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, dò tìm lên đến 11 kích thước và màu sắc khác nhau của cửa phương tiện.
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm



**Liên hệ**

■ KX-F9008ITN2

- Camera IP 9.0 MP chuyên dùng dành cho giao thông, hỗ trợ 3 làn đường cùng lúc
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ nhiều tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, Chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, lên đến 11 kích thước, màu sắc khác nhau của phương tiện.
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Dò tìm qua thương hiệu xe, lên đến 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm

### PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG



**Liên hệ**

■ KX-F2501R3

- Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
- Tần số phát sóng 24.125GHz
- Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
- Nhiệt độ hoạt động -30oC~+70oC
- Nguồn cấp DC 12V/AC 24V



**Liên hệ**

■ KX-F1880B

- Chân đế cho camera giao thông

### PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG



**Liên hệ**

■ KX-F8020LC

- Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 20 cổng
- Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, hỗ trợ lên đến 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220VAC.
- Hỗ trợ quản lý qua giao thức mạng, cổng mạng RJ45 10/100Mbps
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C~+65°C
- Nguồn cấp : 12vDC
- Hỗ trợ nút reset



**Liên hệ**

■ KX-F8308TN

- Thiết bị lưu trữ cho camera giao thông.
- Hỗ trợ 8 camera giao thông
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- 1HDD 2TB để chạy hệ điều hành và lưu trữ (25% ghi hình ảnh, 75% ghi video).
- Hiển thị 1 VGA và 1 HDMI.
- Hỗ trợ 8 cổng RJ45.



**Liên hệ**

■ KX-F16FL

- Đèn Led ánh sáng trắng.
- Hỗ trợ chụp ảnh cho camera vào ban đêm giúp cải thiện màu sắc. Nhìn rõ màu sắc xe, khoảng cách tốt nhất từ 18-25m
- Hỗ trợ điều khiển qua cổng RS485
- Hỗ trợ đồng bộ chụp ảnh với camera.



**Liên hệ**

■ KX-FL300A

- Đèn Flash ánh sáng trắng
- Điều khiển công suất chính xác và ổn định, công nghệ ổn định điện tiên tiến.
- Hỗ trợ 1 làn xe.
- Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, hỗ trợ chụp nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trợ lực để chụp nhanh rõ ràng, mẫu xe, mặt lái xe
- Để cài đặt.

### CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH



**Liên hệ**

■ KX-VDP11GWN

- Nút nhấn chuông cửa wifi 2.0 MP
- Góc rộng 110° ngang, 62° dọc.
- Quan sát ban đêm với hồng ngoại
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- Cổng kết nối: Nút nhấn exit, trạng thái cửa, Khóa từ, Cổng RJ45, Nút nhấn cảnh báo chống cạy mở
- Mở cửa tại chỗ (IC card), Mở cửa từ xa
- Hỗ trợ chụp ảnh, để lại lời nhắn video
- Thẻ nhớ tối đa 256GB.
- IP65, lắp ngoài trời (cần dùng sealant/silicon)
- Nguồn DC12V-33V, PoE, nhựa PC+ABS
- 160 mm x 50 mm x 30 mm
- Tặng kèm vỏ che trong hộp. Lắp đặt nổi



**Liên hệ**

■ KX-VDPO2GWN

- Nút nhấn chuông cửa IP wifi
- Camera độ phân giải 2MP, góc nhìn 125°
- Hỗ trợ quan sát ban đêm
- Kết nối tới các smart phone qua phần mềm
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- Mở cửa bằng thẻ từ và mở cửa từ xa
- Hỗ trợ 1 khóa từ, 1 Alarm out, 1 alarm out, 1 nút exit
- Kim loại, IP65
- Nguồn điện DC 12V, PoE



**Liên hệ**

■ KX-VDPO5HN

- Màn hình cảm ứng Color 10-inch TFT LCD tỉ lệ 1024x600
- Kết nối với hệ thống camera trong nhà
- Tự động chụp ảnh và ghi hình
- Đóng mở khóa cửa qua màn hình đàm thoại hoặc qua điện thoại
- Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp
- Audio đàm thoại 2 chiều, tích hợp 1 cổng mạng 10/100, SD card, Nguồn điện DC12V hoặc PoE



**Liên hệ**

■ KX-VDPO2HWN

- Màn hình WIFI 7 inch Color 7-inch TFT LCD cảm ứng, tỉ lệ 1024x600
- Kết nối với hệ thống camera trong nhà
- Mở khóa cửa từ xa
- Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp
- Để lại video hoặc tin nhắn văn bản
- DND mode: Không làm phiền
- Kết nối đến các cảm biến báo động
- Audio đàm thoại 2 chiều.
- Tích hợp 1 cổng mạng 10/100, SD card.
- Nguồn cấp 12 VDC 1A, PoE (36-57 V, 0.35 A)

### THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT



**Liên hệ**

■ QTA-VDP02R

- Box nối chuông cửa wifi KX-VDP02GWN
- IP65
- Chất liệu : nhựa



**13.380.000**

■ KX-VDP03GN

- Hiển thị màn hình 3.5inch, camera 1.3MP
- Quản lý tập trung giám sát, các cuộc đàm thoại, mở cửa bằng pass word hoặc thẻ từ, mở cửa từ xa
- Ghi âm và lưu trữ hình ảnh
- Mở rộng chức năng báo động.
- Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.
- Hỗ trợ đèn led nhìn ban đêm
- Hỗ trợ khóa điện, chất liệu nhôm tản nhiệt



**12.400.000**

■ KX-FRO4AC


- Màn hình cảm ứng LCD 4.3inch, tích hợp camera 2.0MP, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và hồng ngoại.
- Chấm công, kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu.
- Hỗ trợ 1500 người dùng, 1500 hình ảnh khuôn mặt, 1500 thẻ, 1500 password, 150.000 lượt ghi.
- Có thể hoạt động độc lập và offline.
- Khoảng cách nhận diện từ 0.3m - 1.5m
- Tốc độ nhận diện 0.3s/ người, tỉ lệ chính xác 99.5%.
- Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh.
- Nguồn DC12V, 1.5A, Lắp trong nhà



**70.000.000**

■ KX-FRO1AC

- Màn hình 7 inch (1024x600)
- Hỗ trợ Camera 2.0MP, WDR (120dB), tự động cân bằng ánh sáng.
- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, Password, hoặc theo lịch trình
- Khoảng cách nhận diện từ 0.3m-2.0m, tốc độ nhận diện: 0.35s/khuôn mặt.
- Hỗ trợ 50.000 users, 50.000 khuôn mặt, 50.000 password, 50 tài khoản admin, 100.000 lần ghi.
- Đèn ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại tự động
- Nguồn 12VDC 2A

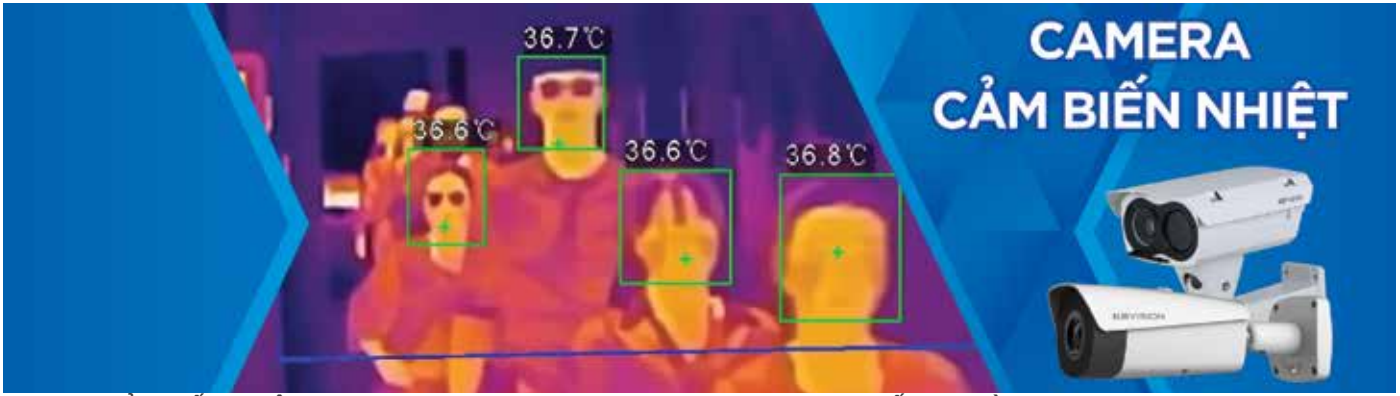

CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT



Liên hệ

■ KX-F1307TN2

- Camera thermal chuyên dụng hỗ trợ ePoE
- 640x512 uncooled VOx công nghệ cảm biến nhiệt
- Ống kính Athermalized, focus-free, zoom số 24x
- Chuẩn nén H.265
- Đo nhiệt độ: -20 °C – 550 °C
- Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động, bảng màu nhiệt độ
- Khe cắm thẻ nhớ 256GB
- Tính năng thông minh: Phát hiện lửa và báo động, hiển thị nhiệt nóng và lạnh, hàng rào ảo, khu vực cấm, SMD lọc người và xe
- Nguồn cấp: 12VDC ±20%, PoE, ePoE, IP67



Liên hệ

■ KX-F1459TN2

- 640x512 VOX công nghệ cảm biến nhiệt 1/1.9" 2MP Sony CMOS
- Starlight, true WDR(120db)
- Ống kính Athermalized, focus-free
- Đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ <40mK, 18 chế độ màu trong đo nhiệt
- Tính năng thông minh IVS
- Ống kính 3.95~177.7mm, zoom quang 45X
- Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động
- Tri-Mode: IP / HDCVI / Analog
- Thẻ nhớ đến 256GB, chuẩn nén H265
- IP67, PoE +, -40 °C ~ 70 °C

CAMERA IP ĐẾM NGƯỜI



Liên hệ

NEW

■ KX-FAi4014SN

- Camera IP đếm người 4.0MP ống kính kép
- 1/2.8" 4MP Sony Starvis, (2560 × 1440)@1-25/30 fps
- H.265+; H.264+; H.264; MJPEG
- AWB, BLC, 3D- DNR, Starlight, True-WDR (120dB)
- Ống kính 2.0mm, góc nhìn 122° (Option 2.8mm)
- Tầm xa hồng ngoại 20m
- Tích hợp mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- Khe cắm thẻ nhớ 512GB
- Tính năng thông minh: Đếm người, IVS: Hàng rào ảo, khu vực cấm (có phân biệt người xe), Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, Phân tích hành vi thông minh
- Audio 2in/1out, Alarm 2in/2out, 1 cổng CVBS, 1 cổng nguồn output 12VDC.
- Nguồn 12V DC/PoE, IP67, IK10, vỏ kim loại.

VIDEO WALL



Liên hệ

■ KX-F70M

- Trung tâm quản lý sử dụng cho các dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1 signal decoding (full configured)
- Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36 trên tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ tối đa 10 card video(input + output)
- Hỗ trợ 6 cổng RJ45 200~240V AC



Liên hệ

■ KX-FVO4E

- Card màn hình HDMI in 4 cổng sử dụng cho VideoWall F70M
- Hỗ trợ độ phân giải vào: 1080p/720p/UXGA/SXGA+ / SXGA/XGA/SVGA/VGA
- H.264/MPEG4



Liên hệ

■ KX-FVO6D

- Card Video output cho giải pháp Video wall ( lắp vào trung tâm F70M )
- Hỗ trợ 6 cổng HDMI
- Chuẩn nén H.265
- Hỗ trợ độ phân giải 32CH@1080P, support resolution: 4000\*3000@15fps, 3840\*2160@30fps, 1920\*1080@60fps, 1280\*1024@60fps
- Hỗ trợ giải mã 8CH@12MP(15fps)/8CH@4K/32CH@1080P/72CH@720P/150CH@D1



Liên hệ

■ KX-FM4K02

- Bộ video wall sử dụng cho mục đích đơn giản hỗ trợ 4 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 4K4CH@4K/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1/64CH@960H
- Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36
- Hỗ trợ 4 cổng HDMI out
- DC12V, 4A

CAMERA ĐO THÂN NHIỆT



Liên hệ

■ KX-HO2TN

- Camera cảm biến nhiệt kết hợp camera giám sát
- Độ phân giải: 400\*300
- Phạm vi quang phổ: 8μm~14μm
- Ống kính nhiệt: 7mm/13mm (Độ dài tiêu cự là 7mm và khoảng cách khuyến nghị là 3m)
- NETD: <40 mK
- Cảm biến: 1/2.8" CMOS, 1080P
- Ống kính: 4mm/8mm, hỗ trợ Alarm
- Phạm vi đo nhiệt: 30°C~ 45°C
- Sai số: ±0.3°C có blackbody, ±1°C không có blackbody



Liên hệ

■ KX-BO1TN

- Thiết bị để tăng độ chính xác cho camera thân nhiệt
- Nhiệt độ làm việc 40.0°C nhiệt độ môi trường + 5.0°C ~ 50.0°C
- Độ phân giải nhiệt độ 0.1°C
- Độ chính xác đo nhiệt độ ± 0.2°C
- Nhiệt độ ổn định ± (0.1°C~ 0.2°C)/30 phút
- Độ phát xạ hiệu quả 0,97 ± 0,02
- Nguồn: 220 VAC 50Hz
- Nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh 0 ~ 40°C / ≤80% rh



Liên hệ

■ KX-TRO1

- Thiết bị sử dụng trong điều kiện lắp đặt cơ động (Nếu lắp đặt cố định không cần sử dụng chân đế này)



Liên hệ

■ KX-DAi4K8216SN3P16

- Thiết bị sử dụng để tăng khả năng lưu trữ cho hệ thống và để quản lý hệ thống khi có nhiều thiết bị
- Đầu ghi AI NVR 16 kênh
- Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (4 kênh)
- Hỗ trợ camera nhiệt
- Hỗ trợ 16 kênh trong đó 8 kênh ePOE

SERVER LƯU TRỮ



Liên hệ

■ KX-F320R16ST2

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứngx18TB
- Hỗ trợ tối đa 320 camera
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn Onvif
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD
- Hỗ trợ N+M cluster, 2 RJ45, 1eSATA, miniSAS



Liên hệ

■ KX-F320R24ST-H

NEW

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Hỗ trợ tối đa 18TB, 24 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



Liên hệ

■ KX-F320R36ST-H

NEW

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Hỗ trợ tối đa 18TB, 36 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



Liên hệ

■ KX-F512R48ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

# MOBILE CAMERA HD ANALOG

HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT DÀNH CHO Ô TÔ



## ĐẦU GHI CHUYÊN DỤNG LẮP XE Ô TÔ



**23.180.000**

### KX-FM7104S

#### Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 4 kênh HD Analog (CVI/TVI/AHD/ Analog) 1080P + 1 kênh IP tối đa 4MP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, Module Wifi, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Kết nối P2P, Auto Register kết nối về trung tâm
- 2 khe cắm thẻ nhớ SD tối đa 256GB mỗi khe
- Xuất hình ảnh: 2 TVout, 800x600
- Ghi hình: 4 kênh 1080p
- Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt
- Adapter và Dây cáp nguồn riêng (không đi kèm trong hộp)



**45.000.000**

### KX-FM8104S-IW

#### Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 4 kênh HD Analog (CVI/TVI/AHD/ Analog) + 4 kênh IP tối đa 4MP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, hỗ trợ 3G/4G, WIFI
- Kết nối P2P, Auto Register
- Hỗ trợ chức năng AI khi lắp camera ADAS, DSM và BSD
- Hỗ trợ 1 khay ổ cứng 2.5" (chưa kèm ổ cứng)
- 1 VGA, 1 TVout, output max 1280x1024
- Ghi hình: 4 kênh 1080P
- Xem lại: 1/4 kênh



**62.160.000**

### KX-EM8104PN

#### Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 2 kênh Analog chuyên dụng + 4 kênh IP tối đa 4MP
- Tích hợp sẵn 4 cổng PoE để kết nối camera IP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Kết nối P2P, Auto Register kết nối về trung tâm
- Hỗ trợ 1 khay ổ cứng 2.5"
- Thiết kế chống sốc cho ổ cứng
- Nguồn cấp Nguồn rộng từ 6V - 36V DC, công suất tiêu thụ: dưới 12W trọng lượng: 2.1kg
- Nhiệt độ hoạt động: -30°C - 70°C



**68.760.000**

### KX-FM8104PN-I

#### Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

- Hỗ trợ 2 kênh Analog chuyên dụng + 4 kênh IP tối đa 4MP
- Tích hợp sẵn 4 cổng PoE để kết nối camera IP
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Tích hợp Module GPS, WIFI, hỗ trợ khe sim 3G/4G
- Kết nối P2P, Auto Register kết nối về trung tâm
- Hỗ trợ chức năng thông minh AI: Phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt, ghi biển số
- Chức năng thông minh camera Analog chuyên dụng: + Cam DSM trong xe: phát hiện hút thuốc, gọi điện, ngáp, mắt tập trung, rời ghế lái.
- Cam ADAS phía trước: cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường.

## CAMERA CHUYÊN DỤNG LẮP XE Ô TÔ



**3.580.000**

### KX-FM2001C-DL-A

#### Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

- Hỗ trợ 4 chế độ hình ảnh CVI, TVI, AHD, Analog
- Hỗ trợ 2 ống kính: trước 2.8mm (góc rộng 109°), sau 2.1mm (góc rộng 132°)
- Độ phân giải 1/2.7" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps), xuất hình ảnh kép 2 kênh.
- Tấm xa hồng ngoại: 3m (cam sau)
- 2DDNR, DWDR, WBL, AGC
- Tích hợp Mic
- Cổng kết nối 4pin M12 chuẩn Hàng Không (Aviation Connector)



**2.100.000**

### KX-FM2002C-SL-A

#### Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

- Hỗ trợ 4 chế độ hình ảnh CVI, TVI, AHD, Analog
- Ống kính cố định: 2.1mm
- Độ phân giải 1/2.7" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- Tấm xa hồng ngoại: 3m
- Hỗ trợ: 2DDNR, DWDR, WBL, AGC
- Tích hợp Mic
- Cổng kết nối 4pin M12 chuẩn Hàng Không (Aviation Connector)
- Nguồn cấp: 12VDC ±30%, max 1.9W



**5.160.000**

### KX-FM1001-DSM

#### Camera DSM analog chuyên dụng cho ô tô

- Plug and Play, cắm trực tiếp vào đầu ghi, không cần cấu hình.
- Độ phân giải 1/4" CMOS 1280x720
- Chuẩn xuất hình ảnh: HDCVI
- Ống kính cố định: 4mm, góc nhìn 61°
- Hồng ngoại tầm xa 1.5m
- Hỗ trợ chức năng: phát hiện hút thuốc, gọi điện, ngáp, mắt tập trung, rời ghế lái... với đầu ghi chuyên dụng.
- Nguồn cấp: 9V-16V DC (lấy từ đầu ghi)



**4.060.000**

### KX-FM1002-ADAS

#### Camera ADAS analog chuyên dụng cho xe buýt, xe khách

- Plug and Play, cắm trực tiếp đầu ghi, không cần cấu hình.
- Độ phân giải 1/3" CMOS 1280x720
- Chuẩn xuất hình ảnh: HDCVI
- Ống kính cố định: 6mm, góc nhìn 56 độ
- Chế độ hình ảnh: Color.
- Hỗ trợ chức năng: cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường với đầu ghi chuyên dụng.
- Nguồn cấp: 9V-16V DC (lấy từ đầu ghi)



**3.900.000**

### KX-FM2014S-A

#### Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

- Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- Ống kính cố định: 3.6mm, góc nhìn 87 độ
- Tấm xa hồng ngoại: 20m
- Chống nhiễu 3DDNR, Chống ngược sáng thực (120dB)
- Tích hợp Mic, Hỗ trợ 1 cổng audio in
- Cổng kết nối hình ảnh 4pin (Aviation Connector)
- IP67, Chống va đập IK10
- Chống sốc: IP6K9K, vỏ kim loại



**6.840.000**

### KX-EM2014N-A

#### Camera IP chuyên dụng cho xe ô tô

- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng PoE
- Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính cố định: 2.8mm, góc nhìn 110°
- Tấm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ hình ảnh: 3DDNR, Chống ngược sáng thực (120dB)
- Tích hợp Mic
- Chuẩn chống bụi nước: IP67, Chống va đập: IK10, vỏ kim loại, Chống sốc: IP6K9K



**9.500.000**

### KX-FMAi2014N-A

#### Camera IP chuyên dụng cho xe ô tô

- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng PoE
- Độ phân giải 1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080 (25/30fps)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Ống kính cố định: 2.8mm, góc nhìn 106°
- Tấm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ: 3DDNR, chống ngược sáng thực (120dB)
- Tích hợp Mic
- Hỗ trợ chức năng AI: Phát hiện khuôn mặt, phân tích thuộc tính khuôn mặt, đếm người, IVS, hàng rào ảo, khu vực cấm.
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- Chống va đập: IK10, vỏ kim loại, IP67, IP6K9K

## MÀN HÌNH



**5.300.000**

### KX-FMLCD1

#### Màn hình cảnh báo chuyên dụng cho xe ô tô

- LCD 1.54 inch , 240x240px
- Hỗ trợ chức năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm
- Tích hợp loa
- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng M12 (7pin)
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +65°C
- Kích thước: 78 mmx61 mmx21 mm



**9.000.000**

### KX-FMLCD7-E

#### Màn hình LCD 7 inch chuyên dụng cho xe ô tô

- Kích thước 7 inch, 800x480px LED backlight
- Hỗ trợ 7 nút nhấn vật lý (không cảm ứng)
- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng M12
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C to +60°C
- Kích thước: 198.37 mm x 138.70mm x 25.70 mm



**13.640.000**

### KX-FMLCD7-T

#### Màn hình LCD 7 inch chuyên dụng cho ô tô

- Kích thước 7 inch, 800x480px LED backlight
- Tích hợp cảm ứng, hỗ trợ 7 nút nhấn vật lý.
- Tích hợp loa
- Kết nối trực tiếp về đầu ghi qua cổng M12 (7 pin)
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +65°C
- Kích thước: 181.4mmx121.6mmx27.7mm

## PHỤ KIỆN



**300.000**

### KX-FM40

- Cáp nguồn cho đầu ghi
- 1 Cổng in, 4 cổng out



**440.000**

### KX-FM4P-6

- Cáp 4 pin nối dài cho camera
- Dùng để lắp nối dài khi cần lắp cao hoặc đi đường dài.
- Chiều dài: 6m



**720.000**

### KX-FM7P-4

- Cáp 7 pin nối dài cho màn hình
- Dùng để nối dài hoặc chuyển tiếp kết nối vào đầu ghi
- Chiều dài: 4m



## SWITCH MẠNG ETHERNET



**737.000**

### ■ KX-CSW04

- Switch Gigabit 5 port
- . 5 cổng Gigabit Ethernet (5\*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 7.44Mpps
- . Công suất chuyển mạch 10G
- . Bộ nhớ gói tin 1Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn 5V/0.6A DC



**1.558.000**

### ■ KX-CSW08

- Switch Gigabit 8 port
- . 8 cổng Gigabit Ethernet (8\*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 11.9 Mpps
- . Công suất chuyển mạch 16G
- . Bộ nhớ gói tin 1.5Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn 9V/1A DC



**3.032.000**

### ■ KX-CSW16

- Switch Gigabit 16 port Layer 2
- . 16 cổng Gigabit Ethernet (16\*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 23.8 Mpps
- . Công suất chuyển mạch 32G
- . Bộ nhớ gói tin 2Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn AC100V-AC240V



**4.097.000**

### ■ KX-CSW24

- Switch Gigabit 24 port Layer 2
- . 24 cổng Gigabit Ethernet (24\*10/100/1000 Base-T)
- . Tốc độ truyền tải 35.7 Mpps
- . Công suất chuyển mạch 48G
- . Bộ nhớ gói tin 2Mb
- . Tản nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- . Nguồn AC100V-AC240V

## SWITCH PoE



**1.065.000**

### ■ KX-ASW04-P2

- Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)
- . 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- . Tổng công suất cho 4 cổng POE là 36W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3af
- . Nguồn: AC100-AC240V



**3.196.000**

### ■ KX-ASW08-P2

- Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)
- . 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- . Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6(10 Mbps)
- . Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+t), Hi-PoE
- . Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speedome (màu cam)
- . Nguồn: DC 48-57V Adapter



**9.100.000**

### ■ KX-CSW16-PF

- Switch PoE 16 port
- . 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <=100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- . Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0-100km
- . Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
- . Chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz.
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý



**7.780.000**

### ■ KX-CSW16-PFL

- Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.
- . 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps (sử dụng 2 port quang hoặc 2 Uplink, không sử dụng đồng thời cả 4 port)
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <=100 m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- . Tổng công suất PoE tối đa 135W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Không hỗ trợ giao diện web
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz



**19.512.000**

### ■ KX-CSW16-PFG-230

- Switch PoE 16 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2+ managed.
- . 16 x 10/100/1000Mbps PoE Ports (All-Gigabit)
- . 2 cổng RJ45 10/100/1000Mbps Uplink (combo)
- . 2 SFP ports 1000Mbps (combo)
- . Đường truyền hiệu dụng cổng PoE: <= 100 m
- . Tổng công suất PoE tối đa 230W
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 90W (1-2) cho camera Speeddome (màu đỏ), cổng 3-16: 30W
- . IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt, Hi-PoE
- . Hỗ trợ công nghệ: PoE Watchdog, Intelligent PoE, VLAN, QoS, Flow control, DHCP..
- . Công suất chuyển mạch: 56 Gbps
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý và cài đặt nâng cao
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz



**8.760.000**

### ■ KX-CSW24-PFL

- Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng Uplink 1G + 2 cổng quang) Layer 2 unmanaged.
- . 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps (sử dụng 2 port quang hoặc 2 Uplink, không sử dụng đồng thời cả 4 port)
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam), cổng 3-16: 30W
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Công nghệ PoE Watchdog (PD Alive), VLAN port isolation, QoS
- . Công suất chuyển mạch: 8.8 Gbps
- . Không hỗ trợ giao diện web
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz



**9.960.000**

### ■ KX-CSW24-PF

- Switch PoE 24 port
- . 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng POE: <=100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- . Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10Mbps)/ cổng SFP: 0-100km
- . Tổng công suất PoE tối đa 240W cho tất cả các cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speeddome (màu cam)
- . Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz.
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý



**23.310.000**

### ■ KX-CSW24-PFG-230

- Switch PoE 24 port (hỗ trợ 2 cổng quang) All-Gigabit Layer 2+ managed.
- . 24 x 10/100/1000Mbps PoE Ports (All-Gigabit)
- . 2 cổng RJ45 10/100/1000Mbps Uplink (combo)
- . 2 SFP ports 1000Mbps (combo)
- . Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <=100 m
- . Tổng công suất PoE tối đa 230W cho tất cả cổng PoE
- . Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 90W (1-2)
- . IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt, Hi-PoE
- . Hỗ trợ công nghệ: PoE Watchdog, Intelligent PoE, VLAN, QoS, Flow control, DHCP..
- . Công suất chuyển mạch: 56 Gbps
- . Hỗ trợ giao diện web để quản lý và cài đặt nâng cao
- . Nguồn: AC100-240V 50/60Hz
- . Chống sét: 6kV

# CÁP MẠNG / NGUỒN / PHỤ KIỆN / THẺ NHỚ



Thẻ nhớ KBVISION  
■ 32GB/64GB/128GB

**140.000 đ / 206.000 đ / 650.000 đ**

\* BH 1 đổi 1 trong 24 tháng (2 năm)



Thẻ nhớ SanDisk  
■ 32GB / 64GB / 128GB

**158.000 đ / 250.000 đ / 480.000 đ**

\* BH 1 đổi 1 trong 84 tháng (7 năm)

## CÁP MẠNG KBVISION



**3.080.000**

■ Cáp C5E1

- Cáp UTP CAT5e
- . Chất liệu 99,97% đồng nguyên chất.
  - . Vỏ chịu nhiệt cao, chống phát sinh tia lửa khi có sự cố trên đường truyền
  - . Đường kính lõi đồng: 0,45 mm ± 0,01 mm
  - . Vỏ cách điện lõi dây: HDPE, độ dày 0,18mm, đường kính: 0,81mm ± 0,1mm
  - . Vật liệu vỏ dây: PVC, độ dày 0,5 mm, đường kính: 4,7 mm ± 0,3 mm

## KEYBOARD CONTROLLER



**11.380.000**

■ KX-C100NK

- . Bàn điều khiển Camera IP SPEED DOME và đầu ghi
- . Điều khiển qua mạng
- . Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- . Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern
- . RS232/ RS485/ RJ45/ RS422USB

## NGUỒN



Nguồn điện tử  
Chất lượng cao

**110.000**

■ PA-003A

- . Nguồn vào: AC 100-220V/50Hz
- . Nguồn ra: DC 12V / 2000mA



Nguồn  
Speed Dome

**800.000**

■ 24V/3A

- . Nguồn sử dụng cho Camera speedome 3A



Nguồn  
Đầu ghi

**270.000**

■ 12V/6A

- . Nguồn sử dụng cho đầu ghi 6A

## PHỤ KIỆN KHÁC



**572.000**

■ QTA-106

- . Đầu vào: VGA in
- . Đầu ra: VGA out, Video out, Svideo out
- . Hỗ trợ: 1 nút menu, 1 zoom lên, xuống, trái, phải



**8.600 / 4.400**

■ Jack BNC / Jack F5

- . Jack BNC (đầu jack)
- . Jack F5 (đuôi jack)

## BỘ KHUYẾT ĐẠI



**48.000**

■ BALUN C

- . Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog: AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



**64.000**

■ BALUN V

- . Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog : AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



**520.000**

■ PFM 820

- . Bộ tool chuyển hệ Camera HDCVI/AHD/ HDTV/CVBS



**Write  
your  
story.**



**Capacity**

**10** TB   **8** TB   **6** TB   **4** TB   **2** TB   **1** TB

3.5" SATA  
Tốc độ vòng quay lên đến 7,200 RPM  
Cache lên đến 256MB

**3** YEAR LIMITED WARRANTY



# Ổ Cứng Camera Hàng Đầu Thế Giới SEAGATE SKYHAWK

## Vì sao Dịch vụ Cứu dữ liệu lại cần thiết?

Bảo vệ dữ liệu từ Camera giám sát của bạn với Dịch vụ Cứu dữ liệu miễn phí tặng kèm các dòng ổ cứng SkyHawk và SkyHawk AI ( $\geq 2TB$ )



Dành riêng cho  
sản phẩm SkyHawk  
Surveillance  
Rescue DriveCare



Tặng kèm 3 năm dịch vụ Cứu dữ liệu miễn phí -  
**Rescue Data Recovery Services.**

Dưới sự bảo vệ của chim ưng SkyHawk, mất bằng chứng quan trọng hoặc video giám sát do rủi ro phá hoại, virus, tai nạn và thảm họa thiên nhiên không còn là "ngày tận thế" với doanh nghiệp.



Ổ Cứng 1TB

Liên hệ



Ổ Cứng 2TB

Liên hệ



Ổ Cứng 3TB

Liên hệ



Ổ Cứng 4TB

Liên hệ



Ổ Cứng 6TB

Liên hệ



Ổ Cứng AI 8TB

Liên hệ



Ổ Cứng AI 10TB

Liên hệ



Ổ Cứng AI 12TB

Liên hệ



Ổ Cứng AI 16TB

Liên hệ



Ổ Cứng AI 18TB

Liên hệ



Ổ Cứng AI 20TB

Liên hệ

## DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG LƯU TRỮ GIÁM SÁT CAMERA

Seagate là thương hiệu dẫn đầu thị trường lưu trữ trong hơn 40 năm qua, vì chúng tôi hiểu những khó khăn và thử thách mà khách hàng gặp phải, và luôn tìm hiểu giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

### TÌM HIỂU THÊM TẠI ĐÂY

<https://nbg.seagate.com/vn-o-cung-camera-skyhawk>







## SkyHawk AI

### Được thiết kế dành riêng cho Camera tích hợp AI

SkyHawk™ AI là ổ cứng chuyên dụng đầu tiên trên thế giới dành riêng cho các giải pháp giám sát có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn ra quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn.

#### TÍNH NĂNG CHÍNH

- Không giống như các loại ổ cứng giám sát khác, SkyHawk AI hỗ trợ đồng thời cả 32 luồng AI lẫn 64 luồng Camera HD
- Firmware ImagePerfect™ giúp đảm bảo sự toàn vẹn của các cảnh quay, giảm lỗi dữ liệu và phòng ngừa hiện tượng mất khung hình khi ghi nhiều luồng tín hiệu video
- SkyHawk AI hỗ trợ mức tải làm việc 550 TB/năm, gấp 3 lần mức tải làm việc của các ổ cứng giám sát tiêu chuẩn
- Khả năng bảo vệ dữ liệu vô song với chính sách bảo hành 5 năm 1 đổi 1 và dịch vụ phục hồi dữ liệu miễn phí Rescue Data Recovery Services trong 3 năm

**R** Now with 3-year  
DATA RECOVERY  
SERVICES

TỜ RƠI SẢN PHẨM SKYHAWK AI

## Sự khác biệt của SkyHawk

Ổ cứng SkyHawk được chế tạo chuyên dùng cho các hệ thống giám sát video, các hệ thống có hỗ trợ AI và các hệ thống giám sát doanh nghiệp lớn.

	NVR/DVR	Các hệ thống NVR có hỗ trợ AI
Môi trường ứng dụng điển hình	Nhà ở và văn phòng, toàn nhà thương mại, trường học, nhà máy, khách sạn	Ngân hàng/ Tài chính, bán lẻ, an ninh đô thị
Các yêu cầu chính của hệ thống	Độ tin cậy cao Khả năng mở rộng Bảo vệ chống mất dữ liệu	Độ tin cậy cao Hiệu năng cao Có hỗ trợ AI
Khuyến cáo của Seagate	SkyHawk Ổ cứng Camera hỗ trợ các loại tải làm việc và ghi hình giám sát 24x7	SkyHawk AI Ổ cứng Camera chuyên dụng cho các giải pháp giám sát hỗ trợ AI đầu tiên trên thế giới.
Lý tưởng cho	NVR đa khoảng	NVR có hỗ trợ AI
Kích cỡ	3,5"	3,5"
Dung lượng (TB)	1, 2, 3, 4, 6	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Số camera HD	Lên tới 64	Lên tới 64
Giám sát AI	-	32 luồng
Cảm biến RV	Có <sup>1</sup>	Có
Tốc độ truyền tải dữ liệu	Lên tới 180 MB/s	Lên tới 285 MB/s
Độ tin cậy (MTBF)	1 triệu giờ	2,5 triệu giờ
Hạn mức tải làm việc	180 TB/năm	550 TB/năm
Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu Miễn phí	3 năm, đã bao gồm <sup>2</sup>	3 năm, đã bao gồm <sup>2</sup>
Bảo hành	3 năm	5 năm
Quản lý tình trạng hiện tại của ổ cứng	Có <sup>1</sup>	Có

1. Áp dụng cho dung lượng > 3TB

2. Áp dụng cho dung lượng > 2TB

## VỀ KBVISION GROUP

KBVISION Group International LLC là một công ty công nghệ của Mỹ, có trụ sở chính tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Thành viên sáng lập KBVISION Group International là những kỹ sư công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon, từng làm việc tại các hãng công nghệ nổi tiếng như Google, Intel...

Ban đầu công ty tập trung phát triển phần mềm cho ngành thiết bị an ninh. Các sản phẩm nổi bật của công ty như phần mềm giám sát video KBiVMS Pro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng khuôn mặt, hành vi và phần mềm bảo mật cho ngành CCTV. Mục tiêu dài hạn của KBVISION Group là phát triển KB AIOS, một nền tảng mở với hiệu suất cao, chi phí thấp và cấp phép cho các nhà máy camera quan sát.

Công ty sau đó đã cực kỳ thành công trong việc mở rộng mảng kinh doanh phần cứng bằng các hợp đồng ODM với các đối tác sản xuất ở châu Á để cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm camera quan sát và thiết bị an ninh an toàn mang thương hiệu KBVISION với chất lượng tốt, độ bảo mật cao, dễ sử dụng và chi phí vô cùng cạnh tranh.



## ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC



## KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

📍 **Silicon Valley Center**  
2570 North First Street, Suite 200, San Jose,  
California 95131, United States  
☎️ +1 (408) 430-5414  
🌐 [kbvisiongroup.com](http://kbvisiongroup.com)